

DRYKO

PROJETO
**CATEGORIAS
DE PRODUTOS**



Camadas que Protegem o nosso Futuro!



Aditivos



Cimentícios



**Proteção de Superfícies
e Fachadas**



Manta Líquida



**Pintura Asfáltica
e Primer Asfáltico**



Fitas Asf. e Multiúso



Mantas Asfálticas



Adesivos Estruturais



Selantes



**Soluções Rápidas de
Impermeabilização e Reparos**



**Complementares e Auxiliares
da Impermeabilização**



**Subcoberturas e
Camada Amortecedora**



Madeiras



Asfaltos



Poliuretanos



PRO





DRYKO

ADITIVOS

Aditivos químicos que melhoram a trabalhabilidade, a resistência e a impermeabilidade de concretos, argamassas, rebocos e mais!

DRYKOVEDA

AGORA A SUA OBRA
PROTEGIDA
CONTRA A UMIDADE!

O **DRYKOVEDA** é o aditivo hidrófugo impermeabilizante da **DRYKO** para concretos e argamassas, tornando-os impermeáveis à penetração de umidade devido a redução de absorção capilar.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Fundações e alicerces
- Contra-pisos direto no solo
- Muros de arrimo e contenção
- Argamassas e rebocos em áreas externas e internas
- Argamassa de assentamento
- Poço de elevador
- Baldrame, sapatas e radiers
- Concreto armado.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

VEDAPOUCH	DRYKOVEDA POUCH 1L
VEDAGAL	DRYKOVEDA GL 3,6 L
VEDABD	DRYKOVEDA BD 18 L
VEDATB	DRYKOVEDA TB 200 L

CONSUMO:



Argamassa = 2L (4% de aditivo sobre o peso do cimento).
Concreto = 0,5L (1% de aditivo sobre o peso do cimento).

RENDIMENTO:

Cada litro rende aproximadamente: 3m² com 1cm de espessura.

TEMPO DE CURA:

A utilização do produto não altera o tempo de cura das argamassas e concretos.



DRYKOFIX CHAPISCO

ARGAMASSA COM ADERÊNCIA MÁXIMA NO CHAPISCO!

O **DRYKOFIX** é um adesivo à base de PVA que confere maior aderência para argamassa e concreto, proporcionando melhor liga entre concreto de diferentes idades e argamassa para chapisco, emboço e rebocos.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Chapisco rolado e convencional
- Promotor de aderência de contrapiso
- Argamassas e rebocos em áreas externas e internas
- Argamassas de fachadas para pinturas e revestimentos cerâmicos
- Reenquadramento em vigas e pilares
- Retardador de pega para gesso
- Emendas entre argamassas

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

KOLAPOUCH	DRYKOFIX POUCH 1L
KOLAGAL	DRYKOFIX GL 3,6 L
KOLABD	DRYKOFIX BD 18 L
KOLATB	DRYKOFIX TB 200 L

CONSUMO:

Adesivo: 0,30 L/m²
Chapisco: 0,20 L/m²
Argamassa: 0,40 L/m²

PROPORÇÃO:

1L de DRYKOFIX para
2L de água.

RENDIMENTO:

Cada litro rende aproximadamente: 3m².

TEMPO DE CURA:

A utilização do produto não altera o tempo de cura das argamassas e concretos.



Melhoria em
resistência e
plasticidade



Maior aderência
de chapiscos
e rebocos



Maior aderência
em concreto e
argamassas



Menor a
retração da
argamassa



Maior Desempenho
no teste de Aderência
e Arrancamento.



DRYKAL PLASTIFICANTE

**PROTEÇÃO COM
ECONOMIA
E PRATICIDADE!**

O **DRYKAL PLASTIFICANTE** é um aditivo líquido para argamassas, proporciona maior trabalhabilidade, incorporação de ar e plasticidade reduzindo as trincas e fissuras de retração.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Argamassas e rebocos em áreas internas e externas
- Regularização e proteção mecânica para impermeabilização
- Requadramento de vigas e pilares
- Argamassa e assentamento

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

KALPOUCH	DRYKAL POUCH 1L
KALGAL	DRYKAL GALAO 3,6L
KALABD	DRYKAL BALDE 18L
KALTB	DRYKAL TAMPOR 200L

CONSUMO:

Para cada 50 Kg de cimento, deve ser aplicado 100ml de DRYKAL.

RENDIMENTO:

Pouch 1L = rende 500 Kg
Galão 3,6L = rende 1,8 Ton

TEMPO DE CURA:

A utilização do produto não altera o tempo de cura das argamassas e concretos.



Produto de fácil utilização



Reduz as fissuras por retração



Melhora a trabalhabilidade da argamassa



Menor o consumo d'água na argamassa



à base de
**RESINA
NATURAL**

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO CIMENTÍCIOS

Materiais feitos à base de cimento
modificado com polímero
que criam uma camada protetora e
impermeável em superfícies de
concreto, alvenaria e muito mais!

DRYKOTEC 1100

ARGAMASSA POLIMÉRICA RÍGIDA

RESISTENTE

À PRESSÃO HIDROSTÁTICA

O **DRYKOTEC 1100** é o impermeabilizante bicomponente à base de cimento especial com polímeros acrílicos, servindo como uma argamassa polimérica rígida com alta impermeabilidade para a sua obra!

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas em contato com solo: cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Cortinas de subsolo, canaletas e pocos de elevador
- Reservatórios e tanques de água enterrados e apoiados
- Baldrame, sapatas corridas, radiers, fundações de concreto e rodapés de alvenaria
- Muros de arrimo e paredes de concreto
- Pisos em contato com o solo
- Base para o sistema DRYKOTEC 5500 e DRYKOTEC 7700.
- **Rende até 9m² com 2 demãos.**

CONSUMO:

- **Umidade do solo:** 2 Kg/m²
- **Área Molhada:** 3 Kg/m²
- **Subsolo:** 4-5 Kg/m²



Produto cimentício segue a norma **ABNT NBR 11.905**



Atóxico e não altera a potabilidade da água.



Adere em concreto, argamassa e alvenaria.



Auxílio na proteção contra eflorescências.



Suporta pressão hidrostática positiva e negativa.

CÓDIGO SKU: **TEC-C**



Fácil de Aplicar

Permite assentamento do revestimento cerâmico direto sobre o produto.

DRYKOTEC 5500

**PROTEÇÃO ALTA EM
FLEXIBILIDADE
& ADERÊNCIA!**

CONSUMO:

- Área Molhada: 3 Kg/m²
- Reservatório e Piscinas enterradas: 4 Kg/m²



Produto cimentício segue a norma **ABNT NBR 15.885**



Excelência em flexibilidade.



Adere em concreto, argamassa, alvenaria e placas de gesso acartonado (Drywall).



Auxílio na proteção contra eflorescências.



Atóxico e não altera a solubilidade da água.

O **DRYKOTEC 5500** é uma membrana de polímero acrílico com adição de cimento, impermeabilizante bicomponente com resinas poliméricas, servindo como uma membrana flexível com alta aderência e impermeável à pressão hidrostática positiva.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas e molháveis: cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Áreas molhadas com sistema construtivo em Drywall
- Terraços, sacadas e varandas sem exposição direta às intempéries
- Reservatórios e tanques de água
- Piscinas e espelhos d'água enterrados com prévia aplicação de **DRYKOTEC 1100**
- Necessita estruturar com **DRYKOTELA POLIÉSTER**
- **Rende até 6m² com 2 demãos.**

CÓDIGO SKU: **FLEX18**



Fácil de Aplicar

Permite assentamento do revestimento cerâmico direto sobre o produto.

DRYKOTEC 7700

**PROTEÇÃO ALTA EM
FLEXIBILIDADE
& ADERÊNCIA!**

CONSUMO:

- Área Molhada: 3 Kg/m²
- Reservatório e Piscinas enterradas: 4 Kg/m²



Produto cimentício segue a norma **ABNT NBR 15.885**



Adere em concreto, argamassa, alvenaria e placas de gesso acartonado (Drywall).



Auxílio na proteção contra eflorescências.



Atóxico e não altera a solubilidade da água.



Composto por fibras sintéticas e resinas poliméricas.

O **DRYKOTEC 7700** é uma membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas na composição, formando um impermeabilizante bicomponente com resinas poliméricas, servindo como uma membrana flexível com alta aderência e impermeável à pressão hidrostática positiva.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas e molháveis: cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Áreas molhadas com sistema construtivo em Drywall
- Terraços, sacadas e varandas sem exposição direta às intempéries
- Reservatórios e tanques de água (e também em ETAs).
- Piscinas e espelhos d'água enterrados com prévia aplicação de **DRYKOTEC 1100**
- **Rende até 6m² com 2 demãos.**

CÓDIGO SKU: **TECFIBRA**



Fácil de Aplicar

Permite assentamento do revestimento cerâmico direto sobre o produto.

Com Fibras Sintéticas!

**CONSUMO:**

Umidade: 2 Kg/m².
Área Molhada: 3 Kg/m².
Subsolo: 4 - 5 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 9m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 2 a 4 Horas.
Cura Total: 7 dias.

**CONSUMO:**

Área Molhada: 3 Kg/m².
Reservatórios & Piscinas:
4 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 6m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 4 a 8 Horas.
Cura Total: 7 dias.

**CONSUMO:**

Área Molhada: 3 Kg/m².
Reservatórios & Piscinas:
4 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 6m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 4 a 8 Horas.
Cura Total: 7 dias.

SUPERA A NORMA TÉCNICA REFERENTE - M.C.A



Permite assentamento
do revestimento cerâmico
direto sobre o produto.

DRYKOELASTIC

SÓ AQUI VOCÊ TEM:
**15 SOLUÇÕES
EM 1 PRODUTO!**

O **DRYKOELASTIC** é a membrana de polímero acrílico com cimento que funciona como uma membrana flexível e elástica, com alto poder de aderência, desempenho e versátil para diversas soluções.



Alvenaria



Cozinhas



Piscinas
Enterradas



Argamassa



Concreto



Reservatórios



Alicerces



Drywall



Sacadas



Baldrames



Lajes



Terraços



Banheiros



Lavanderias



Varandas

PISCINAS

EDIFÍCIOS

**LAJES DE
COBERTURAS**



CONSUMO:

Área Molhada: 1,3 Kg/m²

Lajes e Terraços: 1,8 Kg/m

Reservatório e Piscinas
enterradas: 2,4 Kg/m²

TEMPO DE SECAGEM:

4 a 8 horas entre demãos.

Cura Total: 7 dias.

RENDIMENTO:

Áreas Molhada:

Galão 4Kg: 3 m² (2 demãos)

Balde 20Kg: 15m² ((2 demãos))

Lajes e Terraços:

Galão 4Kg: 2,22 m² (3 demãos)

Balde 20Kg: 11 m² (3 demãos)

Reservatório e Piscina Enterrada:

Galão 4Kg: 1,66 m² (4 demãos)

Balde 20Kg: 8,4 m² (4 demãos)

CÓDIGOS:

DRYKOELASTIC 4KG
ELASTICGAL

DRYKOELASTIC 20KG
ELASTICBD

Este produto atende a seguinte norma técnica:

ABNT NBR 15.885 Membrana de Polímero Acrílico com
ou sem cimento para impermeabilização:

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.



DRYKO

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES & FACHADAS

Pintura, Resina e Hidrorrepelente
os impermeáveis para superfícies
diversas, fachadas internas e
externas, de alta durabilidade
e resistência.



DRYKOFACHADA

PROMOVE MAIOR
COBERTURA
E ALTA DURABILIDADE

O **DRYKOFACHADA** é o revestimento acrílico 3 em 1: Sela, Impermeabiliza e Proporciona acabamento. Característica flexível, pronto para uso e de fácil aplicação, protege a superfície contra a ação da chuva, impedindo a infiltração.

ONDE APLICAR

- Ideal para Fachadas.
- Pinturas refletivas e telhas de fibrocimento.
- Proteção em fachadas para jardins verticais.
- Proteção contra batida de chuva.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

FACHAGAL DRYKOFACHADA GL 3,6 KG
FACHABD DRYKOFACHADA BD 18 KG

CONSUMO:

0,100 A 0,300 L/m² (pode variar conforme o tipo de superfície, acabamento e porosidade).

RENDIMENTO:

Galão 3,6L = Rende até 36m² por demão.

Balde 18L = Rende até 18m² por demão.


TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 2 a 3 Horas.

Cura total de 24 Horas.



Aplicação
como pintura



Maior
Cobertura



Produto
Atóxico



Pigmenta com
cores pastéis



Não
amarela



Alta
Durabilidade



DRYKOACQUARESIN

SEU LAR AINDA MAIS
IMPERMEÁVEL
CONTRA A UMIDADE

ONDE APLICAR

- Tijolos à vista.
- Pedras naturais.
- Concreto aparente.
- Telhas cerâmicas, de concreto e fibrocimento.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

ACQRESIN-PCH
DRYKO ACQUARESIN 0,9L

ACQRESIN-GAL
DRYKO ACQUARESIN 3,6L

ACQRESIN-BD
DRYKO ACQUARESIN 18L

O **DRYKOACQUARESIN** é uma resina acrílica pura de alta qualidade à base de água, com grande capacidade de adesão e impermeabilização, com fórmula que protege a superfície contra umidade e sujeira, com **leve brilho** e aspecto natural.

CONSUMO:

Pode variar conforme o tipo de superfície, acabamento e porosidade.

RENDIMENTO:

Galão 3,6L = Rende até 46m² por demão.

Balde 18L = Rende até 18 rende até 250m² por demão.

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 2 Horas.

Cura total de 7 Dias.



Ideal para
ambientes internos
e externos



Alta
Repelência &
Durabilidade



Não amarela
e não
descasca



Produto
Atóxico



Produto pronto para uso, de fácil
aplicação e secagem rápida.



DRYKOREPELE

ACQUA

FACHADAS COM ALTA
REPELÊNCIA
CONTRA A UMIDADE

ONDE APLICAR

- Telhas de fibrocimento e cerâmicas.
- Argamassas de fachadas
- Pedras naturais.
- Tijolos à vista.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

HIDROGAL
DRYKOREPELE ACQUA GL 3,6 L

HIDROBD
DRYKOREPELE ACQUA BD 18 L

HIDROTB
DRYKOREPELE ACQUA
AMBOR 200

O **DRYKOREPELE ACQUA** é um produto hidrorrepelente à base de água de silano-siloxano para proteção de fachadas e telhados, além de não alterar o aspecto natural do substrato

CONSUMO:

0,15 a 0,50 L/m² (Pode variar conforme o tipo de superfície, acabamento e porosidade).

RENDIMENTO:

Galão 3,6L = Rende até 18m² com 2 demãos

Balde 18L = Rende até 90m² com 2 demãos.

Tambor 200L = Rende até 1000m² com 2 demãos.

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 10 a 20 Minutos.

Cura total de 24 Horas.



Não altera o
aspecto natural.



Proteção contra
batidas de chuvas



Alta Repelência
& Durabilidade



Não amarela



Produto Atóxico



Produto pronto para uso, de fácil
aplicação e secagem rápida.



PINTURA EMBORRACHADA

FACHADAS COM ALTA
REPELÊNCIA
CONTRA INTEMPÉRIES
E SEM PERDER COR!

O **DRYKO PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** é uma pintura para proteção de fachadas contra infiltrações. Possui característica elástica com alto poder de preenchimento de microfissuras, além de resistência à intempéries, não perde a cor ao longo do tempo. Disponível em 3 cores.

ONDE APLICAR

- Muros e fachadas externas.
- Fachadas que precisem de maior resistência a intempéries.
- Paredes com microfissuras e infiltrações;
- Proteção contra infiltração em paredes.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

TINTAEMB-GAL	TINTA EMBORRACHADA BRANCA 4KG
TINTAEMB-BD	TINTA EMBORRACHADA BRANCA 20KG
TINTAEMBGR-GAL	TINTA EMBORRACHADA GRAFITE 4KG
TINTAEMBGR-BD	TINTA EMBORRACHADA GRAFITE 20KG
TINTAEMBPL-GAL	TINTA EMBORRACHADA PLATINA 4KG
TINTAEMBPL-BD	TINTA EMBORRACHADA PLATINA 20KG

CONSUMO:

100 a 250 g/m² (Pode variar conforme o tipo de superfície, acabamento e porosidade).

RENDIMENTO:

Galão 3,6L = Rende até 50m² por demão.
Balde 18L = Rende até 250m² por demão.

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 2 a 3 Horas.
Cura total de 12 Horas.



Produto pronto para uso, com intervalo de 2h entre demãos, Tempo de cura total de 12 horas.



Proteção contra Mofo e Bolors



Proteção contra Intempéries



Proteção contra microfissuras



Proteção contra infiltrações



Pigmenta com cores pastéis



Não amarela nem descasca



SECAGEM AO TOQUE

1 HORA!

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO MANTA LÍQUIDAS

Membranas acrílicas ou asfáltica, aplicadas a frio (moldadas in loco), que criam uma proteção elástica, contínua e sem emendas para vedar lajes, telhados, calhas e áreas frias. Protegem contra infiltrações, mofo e a umidade e locais expostos a intempéries.



APENAS 5%
DE ABSORÇÃO
DE ÁGUA!

MANTA LÍQUIDA VEDATUDO

MANTA LÍQUIDA IMPERMEÁVEL

ACRÍLICA

RESISTENTE AOS RAIOS U.V

A **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO** é a manta líquida de base acrílica, flexível e elástica utilizada em sistemas de impermeabilização, resistente às intempéries e prática para aplicar.

Ideal para áreas de até 60m².

ONDE APLICAR

- Lajes expostas de pequenas dimensões sem trânsito.
- Telhas de concreto e telhas de fibrocimento.
- Abóbodas, marquises e cúpulas.
- Platibandas.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

MANTALIQ-PCH	DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO BRANCA 1,2KG
MANTALIQ-GAL	DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO BRANCA 3,6KG
MANTALIQ18-BD	DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO BRANCA 18KG

CONSUMO:

Consumo ideal de até 1 Kg por m².

RENDIMENTO:

Pouch 1,2L = rende até 1,2m².
Galão 3,6L = rende até 3,6m².
Balde 18L = rende até 18m²

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 3 a 6 Horas.
Cura total de 7 dias.

20%
DE ÁGUA

DE DILUIÇÃO
NA 1ª DEMÃO



Resiste
aos raios
U.V



Produto
Fácil de
Aplicar



Produto
Flexível



DRYKOLAJE TOP

MEMBRANA ACRÍLICA DE ALTO
DESEMPENHO
RESISTENTE AO U.V E OZÔNIO

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

LAJETOPGAL

DRYKOLAJETOP GAL 4KG

LAJETOPBD

DRYKOLAJETOP BD 12KG

LAJETOPBD18

DRYKOLAJETOP BD 18KG

LAJETOPGAL-CINZA

DRYKOLAJETOP GAL CINZA 4KG

LAJETOPBD-CINZA

DRYKOLAJETOP GAL CINZA 12KG

LAJETOPGAL-TERRA

DRYKOLAJETOP GAL TERRACOTA 4KG

LAJETOPBD-TERRA

DRYKOLAJETOP GAL TERRACOTA 12KG

O **DRYKOLAJE TOP** é a membrana flexível e impermeável à base de resina acrílica, resistente aos raios U.V, Ozônio e a chuva, possui ótima cobertura, acabamento e aceita pigmentação de cores pastéis.

ONDE APLICAR:

- Lajes de cobertura de pequenas dimensões.
- Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento.
- Proteção aos raios U.V sobre o sistema de pintura asfáltica.
- *Recomendamos a aplicação DRYKOTELA para maior expectativa de vida útil.

CONSUMO:

Consumo ideal de até 1 a 1,2 Kg por m².

RENDIMENTO:

Galão 3,6Kg = rende até 3m².

Balde 12 Kg = rende até 10m²

Balde 18Kg = rende até 15m²

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 2 a 3 Horas.

Cura total de 7 dias.

40%
DE ÁGUA

DE DILUIÇÃO
NA 1ª DEMÃO



Proteção
ao U.V



Produto
Pronto
para Uso



Aceita
pigmento em
cores pastéis



Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade

DRYKOPREN **PRETO**

ALTA DURABILIDADE &
FLEXIBILIDADE
EM POUCAS DEMÃOS!

O **DRYKOPREN PRETO** é uma emulsão asfáltica composta de asfalto especial. Com alto teor de sólidos, que garante cobertura em poucas demãos, formando uma membrana de alta impermeabilidade.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

KOLELGAL	DRYKOPREN PRETO GL 3,6 L
KOLELBD	DRYKOPREN PRETO BD 18 L
KOLELTB	DRYKOPREN PRETO TB 200 L

ONDE APLICAR

- Áreas frias: banheiros, cozinhas e lavabos elevados.
- Barreira de vapor de pisos em madeira.
- Muros de arrimo em contato com o solo.
- Lajes com baixa solicitação estrutural.
- Lajes de pequenas dimensões.
- Saunas úmidas e secas.
- Câmaras frias.

CONSUMO:

Consumo ideal de 2 a 3 L/m²

RENDIMENTO:

Galão 3,6L = 1,8m² (aprox. 3 demãos).

Balde 18L = 9m² (aprox. 3 demãos).

Tambor 200L = 100m²

(aprox. 3 demãos).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 6 a 12 Horas.

Cura total de 7 dias.

10%
DE ÁGUA

DE DILUIÇÃO
NA 1ª DEMÃO



Produto
Pronto
para Uso



Aplicado
como
pintura



Alta
Durabili-
dade



Produto
Atóxico



Flexível
e Elástico



INDISPENSÁVEL
PROTEÇÃO MECÂNICA





DRYKOELASTIC

SÓ AQUI VOCÊ TEM:
**15 SOLUÇÕES
EM 1 PRODUTO!**

O **DRYKOELASTIC** é a membrana de polímero acrílico com cimento que funciona como uma membrana flexível e elástica, com alto poder de aderência, desempenho e versátil para diversas soluções.



Alvenaria



Cozinhas



Piscinas
Enterradas



Argamassa



Concreto



Reservatórios



Alicerces



Drywall



Sacadas



Baldrames



Lajes



Terraços



Banheiros



Lavanderias



Varandas



Fácil de
Aplicar

Permite assentamento
do revestimento cerâmico
direto sobre o produto.

DRYKOELASTIC
**CIMENTO
ELÁSTICO**

MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA

**IMPERMEABILIZA DA
FUNDAÇÃO A LAJE!**

Permite o assentamento
de revestimentos e exposição ao sol

Pressão positiva e negativa

DRYKO

MAIS ELÁSTICO
MAIS RESISTENTE

PISCINAS

EDIFÍCIOS

**LAJES DE
COBERTURAS**



CONSUMO:

Área Molhada: 1,3 Kg/m²
Lajes e Terraços: 1,8 Kg/m²
Reservatório e Piscinas
enterradas: 2,4 Kg/m²

TEMPO DE SECAGEM:

4 a 8 horas entre demãos.
Cura Total: 7 dias.

RENDIMENTO:

Áreas Molhada:

Galão 4Kg: 3 m² (2 demãos)
Balde 20Kg: 15m² ((2 demãos))

Lajes e Terraços:

Galão 4Kg: 2,22 m² (3 demãos)
Balde 20Kg: 11 m² (3 demãos)

Reservatório e Piscina Enterrada:

Galão 4Kg: 1,66 m² (4 demãos)
Balde 20Kg: 8,4 m² (4 demãos)

CÓDIGOS:

DRYKOELASTIC 4KG
ELASTICGAL

DRYKOELASTIC 20KG
ELASTICBD

Este produto atende a seguinte norma técnica:

ABNT NBR 15.885 Membrana de Polímero Acrílico com
ou sem cimento para impermeabilização:

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

PINTURAS & PRIMER ASFÁLTICOS

Líquidos à base de asfalto utilizados para preparar superfícies antes da aplicação de mantas ou fitas asfálticas, usados como primer. Promovendo ponte de aderência. Pintura Impermeabilizante com bloqueio de umidade.

DRYKOPRIMER **ACQUA**

IMPRIMAÇÃO RÁPIDA PINTURA ASFÁLTICA & DURÁVEL

ONDE APLICAR

- Imprimação de mantas, fitas emulsões e soluções asfálticas.
- Baldrame, fundações e muros de armo.
- Pintura impermeabilizante para baldrame e alicerces.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PRIKOLPOUCH

DRYKOPRIMER ACQUA POUCH 1L

PRIKOLPT

DRYKOPRIMER ACQUA PT 1L

PRIKOLGAL

DRYKOPRIMER ACQUA GAL 3,6L

PRIKOLBD

DRYKOPRIMER ACQUA BD 18L

PRIKOLTB

DRYKOPRIMER ACQUA TB 200L

O **DRYKOPRIMER ACQUA** é uma emulsão asfáltica à base de água que garante uma cobertura com única demão para o sistema de imprimação dos impermeabilizantes asfálticos. Além de ser um ótimo Impermeabilizante Asfáltico.

CONSUMO:

Primer: 0,180 a 0,350 L/m² (por demão)
Pintura Asfáltica: 1 a 1,5 L/m² (por demão).

RENDIMENTO:

Pouch/Pote 1L = rende até 5,5m² (por demão).
Galão 3,6L = rende até 20m² (por demão).
Balde 18L = rende até 100m² (por demão).
Tambor de 200L = rende até 1.110m² (por demão).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 6 a 8 Horas.
Cura total de 7 dias.



Maior aderência
de fitas e mantas



Produto
Atóxico



Produto de
Alta Durabilidade



Aplicável em
vários tipos de
substratos



Produto fácil de preparar e aplicar,
e com secagem rápida.



DRYKOPRIMER

PINTURA IMPERMEÁVEL
IMPRIMAÇÃO RÁPIDA
DURÁVEL E EFICIENTE

ONDE APLICAR

- Imprimação de mantas, fitas e soluções asfálticas.
- Pintura impermeabilizante para baldrame e alicerces.
- Proteções de mourões e postes.
- Fundações e sapatas.
- Muros de arrimo.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PRIECOGAL
DRYKOPRIMER GL 3,6 L

PRIECOB-PRTO
DRYKOPRIMER LATA 18L

PRIECOTB
DRYKOPRIMER TB 200 L

O **DRYKOPRIMER** é uma pintura para impermeabilização, primer asfáltico à base de água com solventes que permite a secagem em menor tempo e auxiliar para impermeabilização asfáltica moldada in loco.

CONSUMO:

De 1 a 1,5 L/m² (por demão).

RENDIMENTO:

Galão 3,6L	rende até 3,6m ² (por demão).
Balde 18L	rende até 18m ² (por demão).
Tambor de 200L	rende até 200m ² (por demão).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 2 a 4 Horas.
Cura total de 7 dias.



Maior aderência
de fitas e mantas



Baixa
Agressividade
ao Aplicador



Produto de
Alta Durabilidade



Aplicável em
vários tipos de
substratos



Produto fácil de preparar e aplicar,
e com secagem rápida.



**SOLVENTE
ECOLÓGICO**



VOLUME IDEAL PARA
PEQUENOS REPAROS



DRYKOPRIMER VEDATUDO

ACQUA

PINTURA À BASE D'ÁGUA
**IMPERMEABILIZANTE
DE DEMÃO ÚNICA**

ONDE APLICAR

- Imprimação para mantas, fitas, emulsões e soluções asfálticas.
- Fundações e sapatas.
- Pintura impermeabilizante em baldrame e alicerces.
- Proteções de mourões e postes.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

FVDPRIMER-POUCH
DRYKO PRIMER VEDATUDO
ACQUA POUCH 1L

O **DRYKOPRIMER VEDATUDO ACQUA** é uma pintura de imprimação à base de água composto por asfaltos, que garantem uma cobertura com única demão para o sistema impermeabilizante asfáltico.

CONSUMO:

Primer: 0,180 a 0,350 L/m² (por demão)
Pintura Asfáltica: 1 a 1,5 L/m² (por demão).

RENDIMENTO:

Pouch 1L = rende até 5,5m² (por demão).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 6 a 8 Horas.
Cura total de 7 dias.



Produto
Inodoro



Promove maior
aderência de fitas
e mantas



À base
de água



Alta
Durabilidade



Aplicável em
vários tipos de
substratos



Produto fácil de preparar
e fácil de aplicar.



NBR 14.725
NÃO-CLASSIFICADO COMO
MATERIAL PERIGOSO



DRYKOALCATRÃO AR

IMPERMEABILIZA & INIBE RAÍZES

IDEAL PARA AMBIENTES AGRESSIVOS

ONDE APLICAR

- Inibidor de raiz sobre proteção mecânica.
- Galerias e tubulações de esgoto.
- Estacas, mourões e postes.
- Concreto enterrado.
- Jardins e jardineiras

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

ALCTB
DRYKO ALCATRÃO AR BD 200L

O **DRYKOALCATRÃO AR (ANTI-RAIZ)** é uma pintura à base de alcatrão de hulha que pode servir tanto como proteção de agressões das raízes, quanto como uma barreira de umidade em concreto enterrado.

CONSUMO:


Consumo ideal de 0,25 a 0,5 L/m² por demão.

RENDIMENTO:

Tambor de 200L = rende até 800m² (por demão).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 4 a 8 Horas.
Cura total de 7 dias.



Pintura
protetiva para
caixas de
esgoto



Produto
inibidor
de raízes



Resistente
a Ambientes
Agressivos




Alta
Durabilidade



Atenção:

Piscinas e Reservatórios não se enquadram para aplicação do DRYKO ALCATRÃO AR.

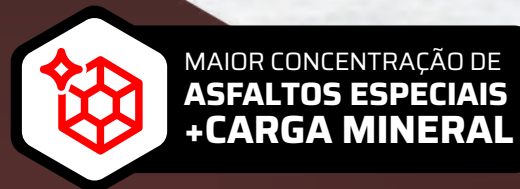

DRYKOEMUL

**MEMBRANA DE ALTO
DESEMPENHO
E ALTA IMPERMEABILIDADE**

ONDE APLICAR

- Argamassa betuminosa para preenchimento de juntas de proteção mecânica (mastique asfáltico).
- Confeção de camada amortecedora em sistema de impermeabilização.
- Áreas frias como banheiros, cozinhas e lavabos elevados.
- Muros de arrimo em contato com o solo.
- Barreira de vapor em pisos de madeira.
- Terraços, sacadas e varandas.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

EMULECOTB
DRYKOEMUL TAMBOR 200L

O **DRYKOEMUL** é uma emulsão asfáltica composta por asfaltos e aditivos especiais com carga mineral, diluídos em água. Alto teor de sólidos que garante uma cobertura com poucas demãos, proporcionando uma membrana de alta impermeabilidade.

CONSUMO:

Consumo ideal de 2,0 a 3,0 Kg/m² por demão.

RENDIMENTO:

Tambor de 200L = rende até 100m².

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 6 a 12 Horas.
Cura total de 7 dias.



Alta Durabilidade



Fácil aplicação



Produto atóxico



Aplicação em forma
de pintura



Cobertura com
poucas demãos

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

FITAS ASFÁLTICAS & MULTIÚSO

Fitas autoadesivas à base de asfalto utilizadas reparos e vedação, além de reparar fissuras, furos e juntas em telhados, calhas e tubulações. Resistentes a intempéries, além de fácil aplicação.



1mm
espessura

DIFERENCIAL:

ATENDE NBR 16.411



DRYKOFITA ASFÁLTICA

VEDAÇÃO EFICIENTE E
RESISTENTE
INTEMPÉRIES E RAIOS U.V

ONDE APLICAR

- Telhados de fibrocimento, cerâmicos, concreto, PVC e galvanizados.
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares.
- Dutos de ventilação e ar-condicionado.
- Vedações de domos e claraboias.
- Sistema de reflexão térmica.
- Rufos e chapas metálicas.
- Sheds e cúpulas.



A ÚNICA COM
SUPER COLA!

O **DRYKOFITA** é uma fita asfáltica multiuso à base de asfalto com polímeros, para solucionar problemas de gotejamento e vedações. Protegida por um filme com cores disponíveis em alumínio, terracota e cinza.

TAMANHO/RENDIMENTO:

5cm x 10m	rende até 0,5m ²
10cm x 10m	rende até 1m ²
15cm x 10m	rende até 1,5m ²
20cm x 10m	rende até 2m ²
30cm x 10m	rende até 3m ²
45cm x 10m	rende até 4,5m ²
60cm x 10m	rende até 6m ²
90cm x 10m	rende até 9m ²



Alta
Durabilidade



Alta
Adesividade.



Fácil de
Aplicar



Produto
Atóxico



Alta reflexão dos Raios U.V
(apenas a versão em alumínio).



OPÇÃO
MAIS LEVE
PARA O
TELHADO

A ÚNICA COM
SUPER COLA!

DRYKOFITA VEDATUDO

VEDAÇÕES RÁPIDAS COM
PRATICIDADE
SÓ COM A VEDATUDO!

ONDE APLICAR

- Telhados de fibrocimento, cerâmicos, concreto, PVC e galvanizados.
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares.
- Dutos de ventilação e ar-condicionado.
- Vedações de domos e claraboias.
- Sistema de reflexão térmica.
- Rufos e chapas metálicas.
- Sheds e cúpulas.

O **DRYKOFITA VEDATUDO** é uma fita asfáltica multiuso à base de asfalto para solucionar gotejamento e vedações. Revestida em filme cinza e terracota, e também em alumínio resistente ao U.V

TAMANHO/RENDIMENTO:

5cm x 10m	rende até 0,5m ²
10cm x 10m	rende até 1m ²
15cm x 10m	rende até 1,5m ²
20cm x 10m	rende até 2m ²
30cm x 10m	rende até 3m ²
45cm x 10m	rende até 4,5m ²
60cm x 10m	rende até 6m ²
90cm x 10m	rende até 9m ²



Alta
Durabilidade



Alta
Adesividade.



Fácil de
Aplicar



Produto
Atóxico



Alta reflexão dos Raios U.V
(apenas a versão em alumínio).

DRYKOFITA ASFÁLTICA

CÓDIGO & DESCRIÇÃO

DRYKO

DRYKOFITA ALUMÍNIO:

FITA5	DRYKOFITA ALUM 5
FITA10	DRYKOFITA ALUM 10
FITA15	DRYKOFITA ALUM 15
FITA20	DRYKOFITA ALUM 20
FITA30	DRYKOFITA ALUM 30
FITA45	DRYKOFITA ALUM 45
FITA60	DRYKOFITA ALUM 60
FITA90	DRYKOFITA ALUM 90

DRYKOFITA CINZA:

FITA5-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 5
FITA10-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 10
FITA15-CINZA	DRYKOFITA ALUM 1CINZA 15
FITA20-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 20
FITA30-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 30
FITA45-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 45
FITA60-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 60
FITA90-CINZA	DRYKOFITA ALUM CINZA 90

DRYKOFITA TERRACOTA:

FITA5UNTERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 5
FITA10UNTERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 10
FITA15UNTERRA	DRYKOFITA ALUMTERRACOTA 15
FITA20UNTERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 20
FITA30UNTERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 30
FITA45UNTERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 45
FITA60-TERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 60
FITA90TERRA	DRYKOFITA ALUM TERRACOTA 90

DRYKOFITA VEDATUDO

CÓDIGO & DESCRIÇÃO



DRYKOFITA ALUMÍNIO:

FVD5	FITA VEDATUDO ALUM 5
FVD10	FITA VEDATUDO ALUM 10
FVD15	FITA VEDATUDO ALUM 15
FVD20	FITA VEDATUDO ALUM 20
FVD30	FITA VEDATUDO ALUM 30
FVD45	FITA VEDATUDO ALUM 45
FVD60	FITA VEDATUDO ALUM 60
FVD90	FITA VEDATUDO ALUM 90

DRYKOFITA CINZA:

FVD5-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 5
FVD10-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 10
FVD15-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 15
FVD20-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 20
FVD30-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 30
FVD45-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 45
FVD60-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 60
FVD90-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM CINZA 90

DRYKOFITA TERRACOTA:

FVD5-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 5
FVD10-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 10
FVD15-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 15
FVD20-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 20
FVD30-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 30
FVD45-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 45
FVD60-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 60
FVD90-CINZA	FITA VEDATUDO ALUM TERRACOTA 90



**A ÚNICA COM
PRIMER!**



DRYKOFITA VEDATUDO BLISTER

VEDAÇÕES RÁPIDAS COM
PRATICIDADE
SÓ COM A VEDATUDO!

ONDE APLICAR

- Telhados de fibrocimento, cerâmicos, concreto, PVC e galvanizados.
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares.
- Dutos de ventilação e ar-condicionado.
- Vedações de domos e claraboias.
- Sistemas de reflexão térmica.
- Rufos e chapas metálicas.
- Sheds e cúpulas.

RENDIMENTO

Total de: 1m².

O **BLISTER DE RYKOFITA VEDATUDO** contém uma DRYKOFITA VEDATUDO de 10cmX1m acompanhada de 30ml de DRYKOPRIMER ACQUA, o conjunto ideal para vedações e reparos rápidos.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO

BLISTER-ALUM	DRYKOFITA VEDATUDO ALUM BLISTER CX8UN
BLISTER-CINZA	DRYKOFITA VEDATUDO CINZA BLISTER CX8UN
BLISTER-TERRA	DRYKOFITA VEDATUDO TERRACOTA BLISTER CX8UN



Alta
Durabilidade



Alta
Adesividade.



Fácil de
Aplicar



Produto
Atóxico



Alta reflexãodos Raios U.V
(apenas a versão em alumínio).



Com PRIMER na medida!
Ideal para 1m² de
DRYKOFITA VEDATUDO.

DRYKO

Hora de colocar seu conhecimento à prova!



Clique aqui e
**Responda ao
Questionário.**



**MANTA
TIPO I**

DRYKO

MANTAS & LÂMINAS ASFÁLTICAS

Mantas e Lâminas flexíveis para sistemas de impermeabilização, sendo compostas por asfaltos modificados e polímeros elastoméricos, em alguns modelos com filme de alumínio de alta reflexão dos raios U.V.



COMPOSIÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS:

ACABAMENTO:
POLIETILENO OU ALUMÍNIO

ESTRUTURANTE:
POLIETILENO / POLIÉSTER
/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO

ASFALTO

ACABAMENTO
INFERIOR: POLIETILENO



TIPOS DE MANTAS - NBR 9952/2014

MANTAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

ENSAIO			UNIDADE	TIPO			
				I	II	III	IV
1) Espessura (Mínimo)			mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
2) Resistência à tração e alongamento - (logitudinal e transversal)	Tração (mínimo)		N	80	180	400	550
	Alongamento (mínimo)		%	2	2	30	35
3) Absorção de água - variação em massa (máximo)			%	1.5	1.5	1.5	1.5
4) Flexibilidade à baixa temperatura	Classe	A	°C	-10	-10	-10	-10
		B		-5	-5	-5	-5
		C		0	0	0	0
5) Resistência ao impacto a 0°C (mínimo)			J	2.45	2.45	4.90	4.90
6) Escorrimento (mínimo)			°C	95	95	95	95
7) Estabilidade dimensional (máximo)			%	1%	1%	1%	1%
8) Envelhecimento acelerado	Mantas Asfálticas Expostas			Os corpos de prova, após ensaio, não podem apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.			
	Mantas Asfálticas Protegidas ou Autoprotegidas						
9) Flexibilidade após envelhecimento acelerado	Classe	A	°C	0	0	0	0
		B		5	5	5	5
		C		10	10	10	10

NÃO TECIDO DE POLIÉSTER

Tipo II - III - IV

(Acima de 200m²).

- DRYKOMANTA FLEX
- DRYKOMANTA POLIALUM
- DRYKOMANTA TOP
- DRYKOMANTA AR



VÉU DE FIBRA DE VIDRO

Tipo II

(Áreas de Até 200m²).

- DRYKOMANTA GLASS
- DRYKOMANTA GLASS ALUMÍNIO



POLIETILENO

Tipo I

(Áreas de Até 60m²).

- DRYKOMANTA VEDATUDO
- DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME



TIPOS DE MASSA DE ASFALTO:

A.



É o tipo de massa mais rica em polímeros.

Expectativa de Vida Útil:
Superior a 15 Anos.

B.



Tem o desempenho a nível intermediário, e por questão de preço é o mais utilizado

Expectativa de Vida Útil:
10 Anos.

B.



Tem o desempenho a nível intermediário, e por questão de preço é o mais utilizado

Expectativa de Vida Útil:
10 Anos.



Visando melhoria contínua, oferecemos o que há de melhor no mercado!
desta forma, mantas com Massa C não compõe nosso catálogo de soluções.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

ESTRUTURANTES:

Resistência à tração
+ Alongamento

CLASSE DO ASFALTO:

Flexibilidade
+ Estabilidade



PASSO A PASSO:

- 1 Preparo da área.
- 2 Escolher o produto adequado para a aplicação.
- 3 Calafetar todas as trincas e fissuras com **DRYKO SELANTE VEDATUDO PU**.
- 4 Realizar regularização da área utilizando um composto de cimento + água + areia + **DRYKOFIX**.
- 5 Realizar rebaixo de 1cm no ponto dos coletores de água (ralos) e arredondamento nos cantos.
- 6 Iniciar aplicação no ponto dos de água (ralos), realizando um rebaixo na área de 40x40cm, com bordas chanfradas para que tenha nivelamento de toda impermeabilização.
- 7 Aplicação do Primer **DRYKOPRIMER** ou **DRYKOPRIMER ACQUA**.
- 8 Aplicação da Manta Asfáltica DRYKO com auxílio do Maçarico com sobreposição mínima de 10cm.
- 9 Realizar o Biselamento ou reforços nas emendas de asfalto.
- 10 Teste de Estanqueidade (72h).
- 11 Realizar colocação da **DRYKO CAMADA SEPARADORA**.
- 12 Realizar a aplicação do **DRYKOFOAM EXTRUDADO**.
- 13 Finalização com Proteção Mecânica (use o **DRYKOFIX** na massa).
- 13 Mantas Aluminizadas não serão necessárias, pois ficarão expostas ao sol.
- *Em caso de dúvidas, consulte nossas Fichas Técnicas.



DRYKOMANTA BALDRAME

ESTRUTURAS DE BALDRAME
PROTEGIDAS
E IMPERMEÁVEIS A ÁGUA

ONDE APLICAR:

- Impermeabilização de baldrame e alicerces.
- Faixa de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

ESPESSURA

- 2,5 milímetros.

RENDIMENTO

- 2 metros lineares.
- 3,2 metros lineares.

A **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** é a lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfaltos modificados para a impermeabilização de baldrame e alicerces, de fácil e rápida aplicação.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

V35BALDRAME	DRYKOMANTA BALDRAME 20CM
V35-BDM32	DRYKOMANTA BALDRAME 32CM



Produto
Atóxico



Alta
Flexibilidade



Alta
Durabilidade



Alta Aderência
em Concreto
e Argamassa



Espessura
Constante



Fácil e Rápido
de Aplicar



MANTA BALDRAME

AUTOADESIVA

ESTRUTURAS DE BALDRAME

PROTEGIDAS

E IMPERMEÁVEIS A ÁGUA

ONDE APLICAR:

- Impermeabilização de baldrame e alicerces.
- Faixe de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

ESPESSURA

2,5 milímetros.

RENDIMENTO

2 metros lineares.

A **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME AUTOADESIVA** é a lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfaltos modificados para a impermeabilização de baldrames, de fácil e rápida aplicação.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

V35-BDM32

DRYKOMANTA BALDRAME
AUTO ADESIVA 32CM



Resiste a carga
e peso das
alvenarias



Alta
Flexibilidade



Alta
Durabilidade



Alta Aderência
em Concreto
e Argamassa



Dispensa uso
de maçarico



Fácil e Rápido
de Aplicar

DRYKOMANTA VEDATUDO KG

Tipo I - Massa B - Polietileno - 25/30/35 Kg

LÂMINA ASFÁLTICA
VEDATUDO
DURÁVEL E FLEXÍVEL

ONDE APLICAR:

- Pequenas áreas como: banheiros, cozinhas, lavanderias e lavabos.
- Marquises e calhas.
- Lajes pequenas.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:

Resistência de 80N.


A **DRYKOMANTA VEDATUDO KG** é uma lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfalto modificado, e estruturante em Polietileno para impermeabilização e reparos.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

V25PL	DRYKOMANTA VEDATUDO PP 25KG
V30PL	DRYKOMANTA VEDATUDO PP 30KG
V35PL	DRYKOMANTA VEDATUDO PP 35KG

ESPESSURA E CONSUMO

• 1,6 a 2,7 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Alta
Durabilidade



Alta
Flexibilidade



Produto
Atóxico



Alta Aderência em concreto,
argamassa e fibrocimento





ÁREAS ATÉ
50m²

DRYKOMANTA VT ALUMÍNIO KG

Tipo I - Massa B - Polietileno - - 25/30/35 Kg

LÂMINA ASFÁLTICA
VEDATUDO
COM RESISTÊNCIA AO U.V

A **DRYKOMANTA VEDATUDO ALUMÍNIO KG** é uma lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfalto modificado para impermeabilização e reparos. Com acabamento em Polietileno, e Alumínio com alta reflexão aos raios U.V.

ONDE APLICAR:

- Telhas de fibrocimento e metálicas.
- Sheds, cúpulas e abóbodas.
- Cozinhas industriais.
- Marquises e calhas.
- Lajes pequenas.
- Telhados.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:

Resistência de 80N.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

ALUM25PL DRYKOMANTA VEDATUDO AL 25KG
ALUM30PL DRYKOMANTA VEDATUDO AL 30KG
ALUM35PL DRYKOMANTA VEDATUDO AL 35KG

ESPESSURA E CONSUMO

• 1,6 a 2,7 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Alta
Durabilidade



Alta
Flexibilidade



Alumínio com
reflexão de U.V



Produto
Atóxico



Alta Aderência em concreto,
argamassa e fibrocimento

DRYKOMANTA VEDATUDO

Tipo I - Massa B - Polietileno

MANTA ASFÁLTICA
VEDATUDO
DE ALTA ADERÊNCIA!

A **DRYKOMANTA VEDATUDO** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com filme de polietileno de alta densidade.

ONDE APLICAR:

- Muro de arrimo e cortinas de concreto (lado do solo).
- Lajes com baixa movimentação estrutural.
- Áreas frias: cozinhas, terraço e banheiros.
- Lajes de pequenas dimensões.
- Sacadas e varandas.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:

Resistência de 80N.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

V3PL DRYKO MANTA VEDATUDO PP
TIPO I 3 MM

ESPESSURA E CONSUMO

• De 3 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Produto
Atóxico



Alta
Flexibilidade



Alta Aderência
em concreto,
argamassa e
fibrocimento



Espessura
Constante



ÁREAS ATÉ
60m²

DRYKOMANTA VT ALUMÍNIO

Tipo I - Massa B - Polietileno

MANTA ASFÁLTICA
VEDATUDO
COM RESISTÊNCIA AO U.V

ONDE APLICAR:

- Telhas de fibrocimento e metálicas.
- Lajes de cobertura com até 60m².
- Sheds, cúpulas e abóbodas.
- Cozinhas industriais.
- Marquises e calhas.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:

Resistência de 80N.

A **DRYKOMANTA VEDATUDO ALUMÍNIO** é uma manta asfáltica industrializada impermeabilizante à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com filme de polietileno de alta densidade, e com alumínio de alta reflexão ao U.V.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

ALUM3PL DRYKO MANTA VEDATUDO
ALTIPO I 3 MM

ESPESSURA E CONSUMO

- De 3 milímetros.



Alta Resistência



Alta Durabilidade



Produto Atóxico



Alta Flexibilidade



Expressão Constante



Alta Aderência em concreto, argamassa e fibrocimento



Alta Reflexão e ajuda a reduzir o calor do ambiente



ÁREAS ATÉ
60m²

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.



**MANTA
TIPO II**

DRYKO

MANTAS ASFÁLTICAS

Mantas flexíveis para sistemas de impermeabilização, sendo compostas por asfaltos modificados e polímeros elastoméricos, em alguns modelos com filme de alumínio de alta reflexão dos raios U.V.



DRYKOMANTA GLASS

Tipo II - Massa B - Vêu de Fibra de Vidro

VÉU DE FIBRA DE VIDRO

FLEXÍVEL

RESISTENTE & DURÁVEL

ONDE APLICAR:

- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Áreas de baixa movimentação estrutural.
- Áreas frias como banheiros, cozinhas e terraços.
- Aplicação em sistema de dupla camada.
- Muros de arrimo e cortinas de concreto (lado ao solo).
- Calhas e canaletas de cobertura.
- Terraços, sacadas e varandas.

A **DRYKOMANTA GLASS** é a manta asfáltica impermeabilizante feita à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, estruturada com véu de fibra de vidro, flexível, resistente e durável.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PR3VF DRYKOMANTA GLASS PP TIPO II B 3 MM

PR4VF DRYKOMANTA GLASS PP TIPO II B 4 MM

ESPESSURA E CONSUMO

• 3 e 4 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Alta Resistência



Alta Durabilidade



Produto Atóxico



Alta Flexibilidade



Espessura Constante



Alta Aderência em concreto, argamassa e fibrocimento



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **350N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
200m²



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **350N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
200m²

DRYKOMANTA GLASS ALUM

Tipo II - Massa B - Vêu de Fibra de Vidro

VÉU DE FIBRA DE VIDRO

FLEXÍVEL

RESISTENTE AOS RAIOS U.V

ONDE APLICAR:

- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Áreas de baixa movimentação estrutural.
- Lajes expostas sem circulação de pessoas.
- Telhados.

ESPESSURA

3 e 4 milímetros.

RENDIMENTO

De 1,15 m²/m² de área.

A **DRYKOMANTA GLASS ALUMÍNIO** é a manta asfáltica impermeabilizante feita à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, estruturada com véu de fibra de vidro, flexível, resistente e durável, além de uma proteção exposta em alumínio que rebate raios de U.V.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

POLIALUM3VF	DRYKOMANTA GLASS AL TIPO II B 3 MM
POLIALUM4VF	DRYKOMANTA GLASS AL TIPO II B 4 MM



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Produto
Atóxico



Alta
Flexibilidade



Espessura
Constante



Alta Aderência em
concreto, argamassa
e fibrocimento



Alta
Reflexão

DRYKOMANTA FLEX

Tipo II - Massa B - Poliéster

MANTA ALTAMENTE
FLEXÍVEL
RESISTENTE E DURÁVEL

ONDE APLICAR:

- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Áreas de baixa e média movimentação estrutural.
- Áreas frias como banheiros, cozinhas e terraços.
- Aplicação em sistema de dupla camada.
- Muros de arrimo e cortinas de concreto (lado ao solo).
- Calhas e canaletas de cobertura.
- Terraços, sacadas e varandas.

A **DRYKOMANTA FLEX** é a manta asfáltica impermeabilizante feita à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, estruturada com um não-tecido de filamentos de poliéster com flexibilidade, resistência e durabilidade.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PR3PP	DRYKOMANTA POLIESTER FLEX PP TIPO II B 3 MM
PR4PP	DRYKOMANTA POLIESTER FLEX PP TIPO II B 4 MM

ESPESSURA E CONSUMO

• 3 e 4 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Produto
Atóxico



Alta
Flexibilidade



Espessura
Constante



Alta Aderência em
concreto, argamassa
e fibrocimento



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **350N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
400m²

DRYKOMANTA POLIALUM

Tipo II - Massa B - Poliéster

FLEXIBILIDADE E ALTA
REFLEXÃO U.V
E COMPOSIÇÃO ATÓXICA

A **DRYKOMANTA POLIALUM** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada auto protegida em alumínio, com alta flexibilidade, resistência à tração e reflexão aos raios U.V.

ONDE APLICAR:

- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Lajes expostas sem circulação de pessoas.
- Telhas de fibrocimento e metálicas.
- Sheds, cúpulas e abóbodas.
- Cozinhas industriais.
- Marquesas e calhas.

ESPESSURA

3 e 4 milímetros.

RENDIMENTO

De 1,15 m²/m² de área.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

POLIALUM3	DRYKOMANTA POLIALUM TIPO II B 3MM
POLIALUM4	DRYKOMANTA POLIALUM TIPO II B 4MM



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Alta
Flexibilidade



Produto
Atóxico



Alta
Reflexão



Expressura
Constante



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **350N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
400m²

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





✓ PRODUTO CERTIFICADO



**MANTA
TIPO III**

DRYKO

MANTAS ASFÁLTICAS

Mantas flexíveis para sistemas de impermeabilização, sendo compostas por asfaltos modificados e polímeros elastoméricos, em alguns modelos com filme de alumínio de alta reflexão dos raios U.V.

DRYKOMANTA TOP

Tipo III - Massa B - Poliéster

FLEXIBILIDADE E ALTA
RESISTÊNCIA
À TRAÇÃO E RASGAMENTO

ONDE APLICAR:

- Áreas de grandes dimensões movimentações estruturais
- Muros de arrimo e cortinas de concreto lado a lado.
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados.
- Áreas frias: banheiros, cozinhas, áreas de serviço, e terraços elevados.
- Lajes de cobertura em geral.
- Estacionamentos e rampas.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

A **DRYKOMANTA TOP** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com acabamento com poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

P3TOP DRYKOMANTA TOP PP TP III B 3MM

P4TOP DRYKOMANTA TOP PP TP III B 4MM

ESPESSURA E CONSUMO

• 3 e 4 milímetros. • De 1,15m²/m² de área



Produto industrializado, espessura constante



Produto de Alta Durabilidade & Resistência



Produto de Alta Elasticidade



RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: **450N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ALÉM DE
400m²



DRYKOMANTA POLIALUM

Tipo III - Massa B - Poliéster

FLEXIBILIDADE E ALTA
REFLEXÃO U.V
E COMPOSIÇÃO ATÓXICA

A **DRYKOMANTA POLIALUM** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada auto protegida em alumínio, com alta flexibilidade, resistência à tração e reflexão aos raios U.V.

ONDE APLICAR:

- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Lajes expostas sem circulação de pessoas.
- Telhas de fibrocimento e metálicas.
- Sheds, cúpulas e abóbodas.
- Cozinhas industriais.
- Marquesas e calhas.

ESPESSURA

3 e 4 milímetros.

RENDIMENTO

De 1,15 m²/m² de área.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

POLIALUM3TOP	DRYKOMANTA TOP POLIALUM TIPO III A 3MM
POLIALUM4TOP	DRYKOMANTA TOP POLIALUM TIPO III A 4MM



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Alta
Flexibilidade



Produto
Atóxico



Alta
Reflexão



Espessura
Constante



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **450N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ALÉM DE
400m²



DRYKOMANTA AR

Tipo III - Massa B - Poliéster

**IMPERMEABILIZA E
INIBE RAÍSES**
SEM AGREDIR O PAISAGISMO

ONDE APLICAR:

- Lajes de térreo com jardins e paisagismos.
- Muros de arrimo (lado do solo).
- Lagos e canais de irrigação.
- Baldrame e fundações.
- Jardineiras e jardins verticais.
- Lajes de floreiras.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

ESPESSURA

3 e 4 milímetros.

RENDIMENTO

De 1,15 m²/m² de área.

A **DRYKOMANTA AR** é a manta asfáltica impermeabilizante com acabamento em Polietileno industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com inibidor de raízes em sua composição.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

P3PPANTI	DRYKOMANTA TOP ANTIRAIZ PP TIPO III 3MM
P4PPANTI	DRYKOMANTA TOP ANTIRAIZ PP TIPO III 4MM



Alta
Resistência



Alta
Durabilidade



Produto
Atóxico



Alta
Flexibilidade



Espessura
Constante



Não agride
o paisagismo.

DRYKO

Hora de colocar seu conhecimento à prova!




Clique aqui e
**Responda ao
Questionário.**





PRODUTO CERTIFICADO

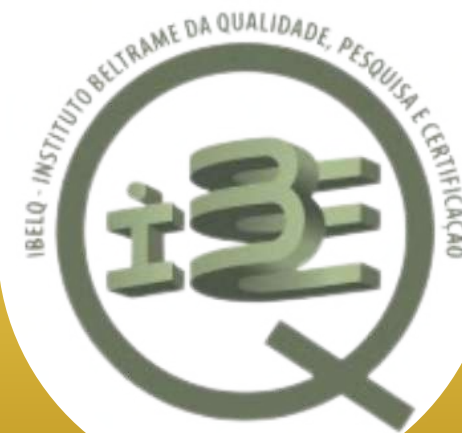

**MANTA
TIPO IV**

DRYKO

MANTAS ASFÁLTICAS

Mantas flexíveis para sistemas de impermeabilização, sendo compostas por asfaltos modificados e polímeros elastoméricos, em alguns modelos com filme de alumínio de alta reflexão dos raios U.V.



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **570N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
1000m²

DRYKOMANTA TOP

Tipo IV - Massa B - Poliéster

FLEXIBILIDADE E ALTA
RESISTÊNCIA
À TRAÇÃO E RASGAMENTO

ONDE APLICAR:

- Áreas de grandes dimensões movimentações estruturais
- Muros de arrimo e cortinas de concreto lado a lado.
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados.
- Lajes de cobertura em geral.
- Estacionamentos e rampas.
- Pontes, viadutos e túneis.
- Helipontos elevados.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.

A **DRYKOMANTA TOP** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com acabamento com poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

P4TOP-IV DRYKOMANTA TOP PPTP IV B 4MM

ESPESSURA E CONSUMO

- 4 milímetros.
- De 1,15 m²/m² de área.



Produto
industrializado,
espessura
constante



Produto de Alta
Durabilidade
& Resistência



Produto
de Alta
Elasticidade



RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: **570N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
1000m²

DRYKOMANTA TOP EL

Tipo IV - Massa A - Poliéster

FLEXIBILIDADE E ALTA
RESISTÊNCIA
À TRAÇÃO E RASGAMENTO

ONDE APLICAR:

- Áreas de grandes dimensões movimentações estruturais
- Muros de arrimo e cortinas de concreto lado ao solo.
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados.
- Áreas frias: banheiros, cozinhas, áreas de serviço, e terraços elevados.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Lajes de cobertura em geral.
- Estacionamentos e rampas.
- Pontes, viadutos e túneis.
- Helipontos elevados.

A **DRYKOMANTA TOP** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com acabamento com poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.

É a manta mais flexível da nossa família de Mantas Asfálticas!

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

P4TOP-IVEL DRYKOMANTA TOP PP
TIPO IV A 4MM

ESPESSURA E CONSUMO

- 4 milímetros.
- De 1,15 m²/m² de área.



Produto industrializado,
espessura constante



Produto de Alta
Durabilidade
& Resistência



Produto de Alta
**Desempenho em
Elasticidade**

DRYKO

Hora de colocar seu conhecimento à prova!



Clique aqui e
**Responda ao
Questionário.**





DRYKO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

Adesivos Estruturais bicomponentes utilizados na construção civil para unir diversos materiais, como concretos, metais, madeira e outros, substituindo fixações mecânicas, oferecendo unificações mais resistentes e duráveis.

DRYKOPOXI ADESIVO

ADESIVO BICOMPONENTE

VERSÁTIL

PARA DIVERSOS SUBSTRATOS

ONDE APLICAR

- Colagem de metal, madeira, pedras, cerâmica e outros.
- Colagem estrutural de concreto velho e com novo.
- Chumbamento de tubos PVC em concreto.
- Colagem de chapas metálicas.
- Ancoragem de chumbadores.
- Juntas frias de concretagem.
- Fixação de aço em concreto (vergalhão).
- Reparo estrutural.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO

POXI
DRYKOPOXI CONJ 1 KG

O **DRYKOPOXI** é o adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente de **média fluidez**, com excelente aderência à diversos substratos, com alta resistência e durabilidade.

EMBALAGEM 1 KG:

- Componente A - 800g
- Componente B - 200g

CONSUMO:

• 1,5 KG/m²/mm

RENDIMENTO:

0,67m²/m²/mm

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

Após 24 Horas - 40mpa - Cura Inicial.
Após 7 dias - 60mpa - Cura Total.



Produto
Atóxico




Alta
Resistência



Alta
Aderência



Alta
Durabilidade




Áreas
Horizontais
e Verticais



Fácil de
Aplicar



Aplicável
com pincel



Aplicável com
espátula



**SUPERA NBR
EM MPA**
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO



DRYKOPOXI TX

ADESIVO BICOMPONENTE

VERSÁTIL

PARA DIVERSOS SUBSTRATOS

O **DRYKOPOXI TX** é o adesivo estrutural **consistência tixotrópica** à base de resina epóxi bicomponente de baixa fluidez, para colagem e reparo estrutura com excelente aderência e versatilidade para substratos.

ONDE APLICAR

- Colagem de metal, madeira, pedras, cerâmica e outros.
- Colagem estrutural de concreto velho e com novo.
- Chumbamento de tubos PVC em concreto.
- Colagem de chapas metálicas.
- Ancoragem de chumbadores.
- Juntas frias de concretagem.
- Fixação de aço em concreto (vergalhão).
- Reparo estrutural.

EMBALAGEM 1 KG:

- Componente A - 800g
- Componente B - 200g

CONSUMO:

• 1,5 - 2 KG/m²/mm

RENDIMENTO:

0,50m²/m²/mm

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

Após 24 Horas - 40mpa - Cura Inicial.
Após 7 dias - 60mpa - Cura Total.



Alta
Resistência




Alta
Aderência



Alta
Durabilidade



Produto
Atóxico



Ideal para áreas
verticais, horizontais
e tetos



Fácil de aplicar
com espátula



CÓDIGO+DESCRIÇÃO

POXI-TX
DRYKOPOXI TX CONJ 1 KG

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO PRODUTOS COMPLEMENTARES

Produtos idealizados para auxiliar e/ou reforçar sistemas de impermeabilização, facilitando em casos de reparos, e em alguns casos promover a desmoldagem de formas de madeira.



 **PROMOVE MAIOR
RESISTÊNCIA DOS SISTEMAS
IMPERMEABILIZANTES**

DRYKOTELA POLIÉSTER

TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE
ESSENCIAL
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO!

ONDE APLICAR:

- Reforço no tratamento de trincas de argamassa.
- Estruturação da membrana de poliuretano.
- Aumento da resistência em membranas líquidas.
- Membranas impermeabilizantes em geral.
- Emulsões e soluções asfálticas.

A **DRYKOTELA POLIÉSTER** é uma tela de poliéster crua com malha 2x2 mm, ideal para estruturação de produtos impermeabilizantes, evitando trincas.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

TELA-POLIELSTER	DRYKOTELA POLIELSTER 2X2 CRUA TL 1,05X50
TELAPOLI 0,525	DRYKOTELA POLIELSTER 2X2 CRUA RL 0,525X50M

CONSUMO:

Variável em função do tipo de impermeabilização e arremates.



Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade



Fácil de Aplicar
em Membranas



Compatível com
mantas líquidas



Aplicação Vertical
e Horizontal



ESPESSURA IDEAL
30 MICRAS



CAMADA SEPARADORA

FILME DE POLIETILENO QUE PROMOVE

ISOLAMENTO

CONTRA DANOS DE TENSÕES!

ONDE APLICAR:

Impermeabilização c/ mantas e membranas externas.

Indispensável p/ aplicação de mantas asfálticas com acabamento em polietileno.

CONSUMO:

Consumo ideal de: 1,05m²/m².

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

POLI200

DRYKO CAMADA SEPARADORA

A **DRYKO CAMADA SEPARADORA** é o filme de polietileno de 30 micras utilizado em sistemas de impermeabilização, os isolando dos esforços de dilatação e contração da proteção mecânica, causadas pelas tensões térmicas e de carregamento.

Permite reparos na impermeabilização sem causar danos a camada ao remover a proteção mecânica.




Produto
Atóxico




Produto
Fácil de
Aplicar




Produto
de Alta
Durabilidade



Produto
Resistente à
Alcalinidade



Produto
de Alta
Resistência
ao Rasgo



Permite
Reparos



DESMOL

DRYKO

NBR 14.725
NÃO-CLASSIFICADO COMO
MATERIAL PERIGOSO



DRYKODESMOL

FILME DE POLIETILENO QUE PROMOVE

ISOLAMENTO

CONTRA DANOS DE TENSÕES!

ONDE APLICAR:

Produto aplicável
em formas de madeira
em geral.

CONSUMO:

Consumo ideal de:
0,1 a 0,2 L/m²/demão.

Rende de 500m² a 1000m²
com 2 demãos.

Tempo de Cura: 6 horas total.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DESMOLTB

DRYKODESMOLDANTE TB 200 L

A **DRYKODESMOL** é o um agente para desmoldagem em formas de madeira, atóxico e biodegradável.

Forma uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos, facilitando a limpeza e a remoção, sem danificar superfícies e arestas do concreto.



Produto
Atóxico




Produto
Fácil de
Aplicar



Produto
Biodegra-
dável



Produto
Ignifugo



Aplicação
Vertical
e Horizontal



Não
mancha
o concreto

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

SELANTES

Selantes e silicones em bisnagas para pistolas de aplicação, para vedação e impermeabilização de diversos materiais, com secagem rápida, promovendo maior resistência e impermeabilidade aos substratos.



LIBERAÇÃO P/ PINTURA

96 HORAS

SELA TRINCA VEDATUDO

SELANTE ACRÍLICO COM
FUNGICIDA
PARA SELAGENS E VEDAÇÕES

ONDE APLICAR:

- Vedação de trincas e fissuras em paredes e fachadas (edifícios).
- Substratos de concreto, e alvenaria.
- Complemento de sistemas de pinturas emborrachadas e pinturas impermeáveis.
- Juntas e acabamentos de móveis.
- Vedação de DRYWALL.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

SELATRINCA-BC
DRYKO SELA TRINCA VEDATUDO
BRANCA 380G

O **DRYKO VEDATUDO SELA TRINCA** é um selante de base acrílica com fungicida ideal para selagens e vedações em áreas internas e externas. Ao secar se torna uma baracha elástica de excelente aspecto e acabamento.

EMBALAGEM:
Cartucho com 380g.

RENDIMENTO:
2,1 metros lineares com juntas de 1x1cm.

TEMPO DE CURA:
Formação de película: 20-30 minutos
Cura Total: 2mm/24h.



Resistência
aos raios u.v



Resistência
aos fungos




Alta
Flexibilidade




Cura
Rápida



Ideal para
vários substratos



Recebe Pintura
(à base água)



Recebe
Revestimento



RESISTÊNCIA PLENA
EM 7 DIAS

VEDA CALHA VEDATUDO

SELANTE TIXOTRÓPICO E
ELÁSTICO
PARA VEDAÇÃO DE CALHAS

ONDE APLICAR

- Vedação de calhas, dutos e rufos.
- Vedação de coberturas e telhados.
- Vedação de parafusos em telhas.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

VEDACALHA-CZ
DRYKO SELANTE VEDATUDO
VEDACALHA CINZA 380G

O **DRYKO VEDATUDO VEDA CALHA** é selante elástico, à base de poliuretano híbrido, tixotrópico e monocomponente. Cura com a umidade do ar e atua na vedação de calhas e rufos em geral.

EMBALAGEM:
Cartucho com 380g.

DUREZA SHORE A:
De 50 a 60.

RENDIMENTO:
2,85 metros lineares com juntas de 1x1cm.


TEMPO DE CURA:
Formação de película: 10-15 minutos
Cura Total: 24h.



Resistência
aos raios u.v



Alta
Durabilidade



Recebe
Pintura



Fácil de
Aplicar



Secagem
rápida



SILICONE ACÉTICO

SILICONE ACÉTICO MULTIÚSO

VEDAÇÃO FÁCIL DE APLICAR

ONDE APLICAR

- Vedação de pias, cubas e bacias.
- Vedação de box de banheiro e alumínio.
- Uso contra-indicado em piscinas e espelhos d'água.
- Vedação de azulejos.
- Aplicação em vidros.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

SILICONE
DRYKO SELANTE VEDATUDO-
SILICONE INCOLOR 260G

SILICONE-BRANCO
DRYKO SELANTE VEDATUDO-
SILICONE BRANCO 260G

O **DRYKO VEDATUDO SILICONE ACÉTICO** é um silicone monocomponente acético, que cura através da umidade do ar, se tornando uma borracha flexível. Contém fungicida em sua formulação.

EMBALAGEM:
Cartucho com 260g.


DUREZA SHORE A:
De 5 a 15.

RENDIMENTO:
2,70 a 3,00 metros lineares com juntas de 1x1cm.

TEMPO DE CURA:
Formação de película: 10-30 minutos
Cura Total: 2 a 3 horas.



Áreas verticais
e horizontais



Áreas internas
e externas



Alta
Aderência



Alta
Resistência



Fácil de
Aplicar



Resistência
aos fungos



Produto
Atóxico

SELANTE PU FIXATUDO

SELANTE ADESIVO RESISTENTE

MULTIUSO

IDEAL PARA FIXAÇÕES DE MATERIAIS

ONDE APLICAR

- Vidros, metais, concreto, gesso, argamassas, azulejo, cerâmicas, cubas, mármore e granitos.
- Fixação de espelhos e vidros.
- Fixação de rodapés.
- Fixação de soleiras.
- Colagens.
- Tubulações de PVC.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

SELAFIXATUDO
DRYKO SELANTE VEDATUDO
FIXATUDO BRANCO 460G

O **DRYKO VEDATUDO PU FIXATUDO** é um selante adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, que cura de acordo com a temperatura ambiente, formando juntas flexíveis e resistentes para fixação.

EMBALAGEM:
Cartucho com 460g.

DUREZA SHORE A:
De 40 a 45.

RENDIMENTO:
3,00 metros lineares com juntas de 1x1cm.

TEMPO DE CURA:
Formação de película: 15 minutos
Cura Total: 24h com 3mm de espessura..



Adere em
diversos
substratos



Não mancha
material
poroso



Adere em
superfícies
úmidas



Não
escorre



Resistente
à intempéries



Resistência
aos fungos



Recebe
pintura



APLICÁVEL ATÉ
EMBAIXO D'ÁGUA



SELANTE PU40 FLEX

SELANTE ELÁSTICO &
MULTIUSO
VERSATILIDADE EM VEDAÇÕES

O **DRYKO VEDATUDO PU40 FLEX** é um selante elástico multiuso, que cura com a umidade do ar, destinado para vedações, calafetações verticais e horizontais, além de diversos outros tipos de substratos.

ONDE APLICAR

- Mármore, cerâmicas e pedras.
- Vedação de madeiras.
- Placas de aço e alumínio.
- Vidro e Concreto.
- Drywall e PVC.

EMBALAGEM:
Cartucho com 360g.

DUREZA SHORE A:
De 40.

RENDIMENTO:
2,80 metros lineares com juntas de 1x1cm.

TEMPO DE CURA:
Cura Inicial: 24h com 3mm de espessura.
Cura Total: 7 dias.



Resistente
aos raios U.V



Secagem
rápida



Fácil de
Aplicar



Não mancha
o substrato



Recebe
pintura



Adere em
diversos tipos
de substrato



Resiste ao envelhecimento em
ambientes internos e externos

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

40FLEXPU-BC
DRYKO SELANTE VEDATUDO
PU40 BRANCO 360G

40FLEXPU-PT
DRYKO SELANTE VEDATUDO
PU40 PRETO 360G

40FLEXPU-CZ
DRYKO SELANTE VEDATUDO
PU40 CINZA 360G



ACEITA PINTURA
A BASE D'ÁGUA



DRYKO PU40 CONSTRUÇÃO

SELANTE ELÁSTICO & MULTIUSO

VERSATILIDADE EM VEDAÇÕES

O **DRYKO VEDATUDO PU40 CONSTRUÇÃO** é um selante elástico tixotrópico à base de poliuretano e monocomponente, que cura com a umidade do ar, ideal para vedações e calafetações verticais e horizontais.

ONDE APLICAR

- Substratos metálicos e plásticos (fibra de vidro, PVC, policarbonato, poliéster e ABS).
- Estruturas industriais e edificações pré-moldadas.
- Substratos naturais, como madeira e pedras.
- Calafetações em telhados e coberturas.
- Juntas em concreto e alvenarias.
- Vedação de chapas metálicas.
- Fibras de vidro e cerâmica.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PU40CONST-BRC
DRYKO SELANTE PU CONSTRUCAO
BRANCO SACHE 820G

PU40CONST-CNZ
DRYKO SELANTE PU CONSTRUCAO
CINZASACHE 820G

EMBALAGEM:
Cartucho com 820g.

DUREZA SHORE A:
De 40.

RENDIMENTO:
7,25 metros lineares com juntas de 1x1cm.

TEMPO DE CURA:
Cura Inicial: 24h com 3mm de espessura.
Cura Total: 7 dias.



Fácil de Aplicar




Secagem rápida



Recebe pintura



Não mancha o substrato



Resiste ao envelhecimento em ambientes internos e externos



EMBALAGEM IDEAL PARA
GRANDES OBRAS

DRYKO

Hora de colocar seu conhecimento à prova!



Clique aqui e
**Responda ao
Questionário.**




DRYKO

SUBCOBERTURAS & CAMADA AMORTECEDORA

Produtos idealizados para auxiliar e/ou reforçar sistemas de impermeabilização, facilitando em casos de reparo, conforto térmico e acústico.



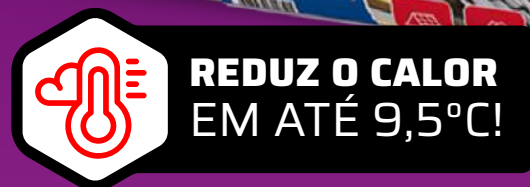

DRYKOFOIL VEDATUDO

ISOLANTE QUE PROMOVE CONFORTO

TÉRMICO

E PREVINE POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES

ONDE APLICAR:

- Empreendimento comercial, industrial e residencial.
- Áreas onde necessitam de isolamento térmico.
- Telhados em geral.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DRYKOFOIL 1 FACE (10 - 25 - 50m²)

FOIL1F10M DRYKOFOIL 1 FACE 10M2
FOIL1F25M DRYKOFOIL 1 FACE 25 M2
FOIL1F50M DRYKOFOIL 1 FACE 50 M2

DRYKOFOIL 2 FACES (10 - 25 - 50m²)

FOIL2F10M DRYKOFOIL 2 FACES 10 M2
FOIL2F25M DRYKOFOIL 2 FACES 25 M2
FOIL2F50M DRYKOFOIL 2 FACES 50 M2

A **DRYKOFOIL VEDATUDO** é o filme aluminizado para isolamento térmico, forma uma barreira que reflete o calor, e protege os ambientes internos de possíveis goteiras.

CONSUMO:

Consumo ideal de 1,10m²/m².

ACABAMENTO:

- **1 Face:** Filme de alumínio lado externo e filme branco lado interno (desempenho moderado).
- **2 Faces:** Filme de alumínio tanto no lado externo quanto no interno (alto desempenho).




Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade



Produto
Ignifugo




Reflete até 90%
do calor



Inibe insetos,
roedores e
fungos



Melhoria
na vida útil
do telhado



Mantém a
temperatura
(2 faces)



Resiste às
Intempéries



DRYKOFALUM

ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA

EXPOSIÇÃO

À INTEMPÉRIES E RAIOS SOLARES!

ONDE APLICAR:

- Reparos no acabamento alumínio das mantas.
- Tubos de metal e ventilação.
- Emendas para DRYKOFOIL.
- Dutos de ar-condicionado.

A **DRYKOFALUM** é a fita de polipropileno com adesivo acrílico em uma face, e protegida com um filme de alumínio que permite sua exposição às intempéries e aos raios solares, sendo de fácil aplicação.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

FALUMCX DRYKO FITA ALUMINIZADA CX 36RL

CONSUMO:

Varia de acordo com as aplicações.




Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade



Fácil de
Instalar



Reflete
Raios U.V

DRYKOFOAM

PLACAS EM EPS IDEAIS PARA
**CAMADA AMORTECEDORA,
ISOLAMENTO &
CONFORTO TÉRMICO!**

ONDE APLICAR:

- Preenchimento interno de paredes e divisórias de gesso acartonado.
- Juntas limitadoras de concreto e argamassa.
- Proteção térmica e mecânica de equipamentos.
- Isolamentos térmicos em telhados.
- Câmaras frias e forros térmicos.
- Tanques de água gelada.

A **DRYKOFOAM** é a placa de isolamento térmica, moldadas em EPS (Poliestileno Expandido de Alta Densidade). Ideal para impedir fissuras e melhorar o desempenho da impermeabilização.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DFOAM25 DRYKOFOAM ISOLANTE TÉRMICO 25MM

EMBALAGEM:

Placas de 1m x 1m.

CONSUMO:

1m²/m².

RENDIMENTO:

Rende até 1m².

ESPESSURA:

25mm.



Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade



Alta
Resistência



Fácil de
Instalar



Maior Desempenho
de Impermeabi-
lização



Maior Conforto
Térmico



DRYKOFOAM

DRYKOFOAM



DRYKOFOAM EXTRUDADO

PLACAS EM EPS IDEAIS PARA
**CAMADA AMORTECEDORA,
ISOLAMENTO &
CONFORTO TÉRMICO!**

ONDE APLICAR:

- Preenchimento interno de paredes e divisórias de gesso acartonado.
- Juntas limitadoras de concreto e argamassa.
- Proteção térmica e mecânica de equipamentos.
- Tanques de água gelada.
- Lajes de cobertura em geral.
- Câmaras frias e forros térmicos.
- Estacionamentos

A **DRYKOFOAM EXTRUDADO** é a placa de isolamento térmica, moldadas em XPS (Poliestileno Extrudado de Alta). Com baixa permeabilidade de água e vapor, com isolamento térmico e acústico.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DFOAM25 DRYKOFOAM ISOLANTE TÉRMICO 25MM EXTRUDADO

EMBALAGEM:

Placas de 1,2m x 0,6m.

CONSUMO:

1m²/m².

RENDIMENTO:

Rende até 0,72m².

ESPESSURA:

25mm.



Produto
Atóxico



Alta
Durabilidade



Alta
Resistência




Conforto
Acústico



Fácil de
Instalar



Maior Desempenho
de Impermeabi-
lização



Maior Conforto
Térmico

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

SOLUÇÕES RÁPIDAS & REPAROS

Produtos diversos com o objetivo de solucionar problemas de vedação e impermeabilização de baixa complexidade, podendo ser aplicado por quem não possui especialização na área, ideal para o dia-a-dia.



RESISTE 10 M.C.A
NÃO ALTERA A
POTABILIDADE D'ÁGUA

DRYKOFITA ULTRADRY

FITA EMBORRACHADA DE ALTA
ADESIVIDADE
ADERE MESMO COM ÁGUA!

ONDE APLICAR:

- Reparos e manutenção em geral com presença de água.
- Correções rápidas em plásticos, metais, borrachas e outros.
- Reservatórios em fibra ou polietileno com furos ou rasgos.
- Encanamentos com furos ou rasgos.
- Piscinas de plástico ou vinil.
- Mangueiras de jardim.

CONSUMO:

Varia conforme aplicação.
(Furos maiores de 10mm é recomendado reforço duplo).

ROLO = 10cm X 1,5M
BLISTER = 10cm X 7,5cm

A **DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY** é a fita adesiva emborrachada, flexível, e de alta adesividade. Ideal para reparos rápidos de diversas superfícies, mesmo com presença de água.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

ULTRADRYBLIS-BC	D.FITA VEDATUDO ULTRADRY BRANCO - BLISTER CX 50UN
ULDRYDRYBLIS-PT	D.FITA VEDATUDO ULTRADRY PRETO - BLISTER CX 50UN
ULTRADRYBCO-CX	D.FITA VEDATTUDO ULTRADRY BRANCO CX 6UN 100MMX1,5
ULTRADRYPTO-CX	D.FITA VEDATTUDO ULTRADRY PRETO CX 6UN 100MMX1,5
ULTRADRY-BCO	D.FITA VEDATTUDO ULTRADRY BRANCO CX 72 RL 100MLX1,5
ULTRADRY-PTO	D.FITA VEDATTUDO ULTRADRY PRETO CX 72 RL 100MMX1,5



Flexível e Adaptável
aos substratos




Resistente às
intempéries



Impede a passagem
de água



Aplicável até
embaixo d'água



Resistente à
variação térmica



Produto de Alta
Aderência



SILVER TAPE VEDATUDO

REPAROS DO DIA-A-DIA COM
PRATICIDADE
E MANUTENÇÃO EM GERAL

ONDE APLICAR

- Enfaixamento, embalagens e fechamentos diversos.
- Aderência em superfícies de metal, vidro, plástico, concreto, borracha, e etc.
- Ideal para reparos provisórios em geral.
- Ideal para objetos rígidos e flexíveis.
- Vedação de dutos de condicionadores de ar.
- Manutenção em geral.

A **DRYKOFITA VEDATUDO SILVER TAPE** é a fita multiuso autoadesiva prateada com filme de polietileno, e estruturada com tecido de algodão. Proporciona fácil rasgamento e boa conformabilidade, de alta adesividade, resistência e ruptura, e resistência à água.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:


SILVER5CX	DRYKO SILVER TAPE VEDATUDO 5MX44MM - CX 12 UN
SILVER25CX	DRYKO SILVER TAPE VEDATUDO 25MX44MM - CX 12 UN



Uso interno
e externo



Fita de Alta
Adesividade



Uso de Alta
Versatilidade



Fácil de
Aplicar



Produto de
Alta Resistência



EVITA PASSAGEM
ÁGUA E RESPINGOS



DUPLA-FACE FIXATUDO TRANSPARENTE

FIXAÇÃO PERMANENTE COM
PRATICIDADE
E SEM FUROS OU SUJEIRA!

ONDE APLICAR:

Madeiras, concreto, paredes
vidros, acrílicos e metais.

CAPACIDADE:

Largura de 12mm:
Suporta até 400g.

Largura de 19mm:
Suporta até 800g.

Largura de 24mm:
Suporta até 1 Kg.

A **DRYKOFITA VEDATUDO DUPLA-FACE TRANSPARENTE** é a fita acrílica transparente utilizada para fixação permanente de quadros, peças de decoração e diversos objetos, tanto para uso interno.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:


DUPLAFACE-TRS12	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO TRANSPARENTE 12MM
DUPLAFACE-TRS19	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO TRANSPARENTE 19MM
DUPLAFACE-TRS25	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO TRANSPARENTE 25MM



Fixação
Extra-Forte



Ótima
Aderência



Fixação
sem furos



Fácil de
Aplicar



Produto
Resistente



Aplicação
sem sujeira



DUPLA-FACE FIXATUDO ACRÍLICA

FIXAÇÃO PERMANENTE COM
PRATICIDADE
USO INTERNO E EXTERNO

ONDE APLICAR:

Madeiras, concreto, paredes
vidros, acrílicos e metais.

CAPACIDADE:

Largura de 12mm:
Suporta até 400g.

Largura de 19mm:
Suporta até 800g.

Largura de 24mm:
Suporta até 1 Kg.

A **DRYKOFITA VEDATUDO DUPLA-FACE BRANCA** é a fita acrílica branca utilizada para fixação permanente de quadros, peças de decoração e diversos objetos, tanto para uso interno como externo.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DUPLAFACE-BC12	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO BRANCA 12MM
DUPLAFACE-BC19	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO BRANCA 19MM
DUPLAFACE-BC24	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO BRANCA 24MM



Fixação
Extra-Forte



Ótima
Aderência



Fixação
sem furos



Fácil de
Aplicar



Produto
Resistente



Aplicação
sem sujeira



DUPLA-FACE FIXATUDO ESPUMA

FIXAÇÃO PERMANENTE COM
PRATICIDADE
EM ESTRUTURAS RUGOSAS!

ONDE APLICAR:

Madeiras, concreto, paredes
vidros, acrílicos e metais.

CAPACIDADE:

Largura de 12mm:
Suporta até 400g.

Largura de 19mm:
Suporta até 800g.

Largura de 24mm:
Suporta até 1 Kg.

A **DRYKOFITA VEDATUDO DUPLA-FACE ESPUMA** é a fita em espuma de polietileno utilizada para fixação permanente de quadros, peças de decoração e diversos objetos, tanto para uso interno como externo.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

DUPLAFACE-ESP12	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO ESPUMA 12MM
DUPLAFACE-ESP19	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO ESPUMA 19MM
DUPLAFACE-ESP24	D.FITA VEDATUDO DUPLA FACE FIXATUDO ESPUMA 24MM



Fixação
Extra-Forte



Ótima
Aderência



Fixação
sem furos



Fácil de
Aplicar



Produto
Resistente



Aplicação
sem sujeira



ACOMPANHA TELA ESTRUTURANTE

FITA LÍQUIDA VEDATUDO

VEDAÇÃO COM FITA **ADAPTÁVEL**

ÀS IMPERFEIÇÕES DO SUBSTRATO!

ONDE APLICAR:

- Telhas de fibrocimento, cerâmica concreto, PVC e galvanizadas.
- Lajes, calhas e rufos.
- Lajes com trincas estáticas.

A **DRYKO FITA LÍQUIDA VEDATUDO** é a emulsão acrílica com cargas minerais inertes e aditivos impedindo a passagem de água e vedando trincas e fissuras em telhas e lajes por movimento estrutural.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

FITALIQ-PT DRYKO FITA LIQUIDA VEDATUDO
TERRACOTA PT 1KG

CONSUMO:


Consumo de 0,8 a 1 Kg/m².

RENDIMENTO:


Rende de 1,0 a 1,2m².

SECAGEM:

2 a 3 horas entre demãos.



Corrige furos, trincas, e fissuras de até 10mm



Produto de Alta Flexibilidade




Resistente aos Raios U.V




Recebe pintura em látex ou acrílica



Praticidade na Aplicação



Aderência em todos os tipos de telhas, Sem Retração do produto



Acompanha movimentações estruturais



Resistente às Intempéries

SPRAY EMBORRACHADO

TRINCAS ESTANCADAS COM SPRAY

IMPERMEÁVEL
CONTRA VAZAMENTOS

ONDE APLICAR:

- Telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto e galvanizadas.
- Reparos em tubulações de PVC, cantos, juntas e aberturas.
- Calhas, rufos e clarabóias.
- Parafusos de fixação

CONSUMO:

Lata de 400ml/235g:
Rende de 8 à 12m lineares.

Lata de 100ml/57g:
Rende de 2 à 3m lineares.

O **DRYKO SPRAY EMBORRACHADO IMPERMEABILIZANTE** é o spray que penetra em aberturas para reparos de vazamentos, trincas e fissuras, estancando a passagem de água.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

SPRAYIMP-TRANSP	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMPER.TRANSP CX 12UN
SPRAYIMP-BRANCO	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMPER.BRANCO CX 12UN
SPRAYIMP-PRETO	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMPER.PRETO CX 12UN
SPRAYIMP-CINZA	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMPER.CINZA CX 12UN
SPRAYIMP-TERRA	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMPER.TERRACOTA CX 12UN
SPRAYTRANSP-97	DRYKO SPRAY VEDATUDO IMP.TRANSP. 100ML CX24UN



Estancamento de vazamentos



Resistente à Intempéries



Aplicação Fácil



Recebe pintura de látex ou acrílica



Anticorrosiva com Resistência a ferrugem





DRYKO COLA SPRAY

ADESIVO EM SPRAY **PERMANENTE** PRÁTICO PARA O DIA-A-DIA

ONDE APLICAR:

- Papel de parede, papelão e papéis em geral.
- Acetato e alguns plásticos.
- Cortiça, couro e carpete.
- Espumas e madeira.
- Feltros e tecidos (consulta prévia ao time técnico)

CONSUMO:

Varia conforme tipo de aplicação.

O **DRYKO SPRAY COLA VEDATUDO** é o spray adesivo à base de elastômero sintético de fixação permanente, indicado para uso em geral de peças leves com rapidez, fácil aplicação e sem desperdício.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

COLASPRAY100	DRYKO COLA SPRAY VEDATUDO 100ML
COLASPRAY400	DRYKO COLA SPRAY VEDATUDO 400ML



Produto de
Fácil Aplicação




Secagem/
Colagem rápida



Sem
Escorrimento



Não enrug
superfícies



Alta Cobertura
e Rendimento



Adere em diversos
substratos



Jato uniforme e sem desperdício



DRYKO SPRAY TIRA COLA

SOLVENTE EM SPRAY
REMOVEDOR
DE +100 TIPOS DE GRUDES

ONDE APLICAR:

- Grudes, chicletes, graxas, decalques e fitas gomadas.
- Canetas e giz de cera em tecidos e móveis.
- Diversos impregnantes, óleos e sujeiras.
- Etiquetas, adesivos e colas.
- Restos de obras.
- PUs e silicones.

CONSUMO:

Varia conforme tipo de aplicação.

O **DRYKO SPRAY TIRA COLA VEDATUDO** é o spray à base de solvente que auxilia na remoção e na limpeza de colas, adesivos, impregnantes, manchas, grudes e muitos outros!

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

TIRACOLA100	DRYKO SPRAY TIRA COLA VEDATUDO 100ML
TIRACOLA400	DRYKO SPRAY TIRA COLA VEDATUDO 400ML



Produto de Fácil Aplicação



Remove grudes e impregnantes com facilidade



Remove até as manchas mais difíceis



Limpa e elimina resíduos de cola



Jato uniforme e sem desperdício



MASSA ACRÍLICA VEDATUDO

REPAROS SUPERFICIAIS COM
AGILIDADE
E MAIOR DURABILIDADE!

ONDE APLICAR:

Ideal para preenchimento de:

- Concreto, cimento, gesso madeira, cerâmicas, azulejos e pisos.
- Furos, fissuras e trincas sem retrair e rachar em tijolos.
- Não recomendo para materiais metálicos.
- Áreas internas e externas.

CONSUMO:

Aproximadamente de 15 a 20 metros lineares em abertura de 5x5mm

O **DRYKO VEDATRINCA VEDATUDO** é a argamassa impermeável para reparos de furos, fissuras, trincas estáticas e colagem de reparos em geral, sendo pronta para uso por ser monocomponete.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

VEDATRINCA-PT DRYKO MASSA ACRÍLICA PT
1KG PACK 6PT




Impermeável
à água



Produto pronto
para uso




Durabilidade
superior



Resistente ao
surgimento de
fungos e mofo



Recebe
lixamento



Recebe
pintura



5
FUNÇÕES

- ✓ COLA
- ✓ VEDA
- ✓ SOLDA
- ✓ MOLDA
- ✓ FIXA

MASSA EPÓXI SUBAQUÁTICA

REPAROS SUBAQUÁTICOS COM
PRATICIDADE
EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES!

ONDE APLICAR:

- Concreto, marmore, madeira, PVC, ferro fundido, galvanizado, alumínio, fibrocimento e cobre.
- Manutenção de piscinas, troca de cerâmicas (sem necessidade de esvaziamento).
- Adere em diversos tipos de superfícies rugosas ou lisas.
- Recuperação de caixas d'água e telhados.
- Reparos e manutenção em geral.
- Cura em 90 minutos.

CONSUMO:

Varia conforme a espessura.

O **DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO** é a massa epóxi bicomponente, subaquática, versátil, utilizada em reparos de áreas secas ou submersas e em superfícies horizontais e verticais, com alto desempenho.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:


MASSAEPOXI-50	DRYKO MASSA EPOXI VEDATUDO 50G - PACK 12CJ
MASSAEPOXI-100	DRYKO MASSA EPOXI VEDATUDO 100G - 12CJ
MASSAEPOXI-250	DRYKO MASSA EPOXI VEDATUDO 250G - 4CJ




Fácil de Aplicar



Resistência Química



Resistência à tração e compressão



Alta aderência em vários substratos



Aplicável em água doce e salgada



REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO

REJUNTAMENTO DE MAIOR
DURABILIDADE
E DIFÍCIL DE DESBOTAR!

ONDE APLICAR:

- Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore, granitos, pastilhas de vidro e porcelana.
- Pisos, azulejos, pastilhas e porcelanatos.
- Rejuntamento em geral de 1 a 5 mm.
- Áreas internas e externas.
- Áreas molháveis e piscinas.

CONSUMO:

Varia de acordo com a largura das juntas.

O **DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** é um produto impermeável, pronto para uso, monocomponente, prático e efeito rápido para rejuntamento de áreas internas e externas e disponível em várias cores.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

REJUNTEPT-BCO	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO BRANCO PT 1KG
REJUNTEPT-CAST	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO CASTANHO PT 1KG
REJUNTEPT-CZ	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO CINZA PT 1KG
REJUNTEPT-PALHA	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO PALHA PT 1KG
REJUNTEPT-PLAT	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO PLATINA PT 1KG
REJUNTEPT-PTO	D.REJUNTE ACRILICO VEDATUDO PRETO PT 1KG



Fácil de aplicar e pronto para uso



Resistente a fungos e mofo



Cor viva e durável por mais tempo



Produto com variedade de cores



Produto de Alta Durabilidade



Acabamento liso

cores disponíveis

PRETO

CINZA

PALHA

BRANCO

PLATINA

CASTANHO



LANÇAMENTO!

MILAGROSO VEDATUDO

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR

MULTIÚSO

PARA VEDAÇÕES DO DIA-A-DIA!

ONDE APLICAR:

- Telhados e calhas de concreto.
- Perímetro de box de banheiro.
- Peitoril e frestas de janela.
- Fissuras e microfissuras.
- Áreas com infiltração.
- Madeiras.

O **DRYKO MILAGROSO VEDATUDO** é o impermeabilizante multiúso incolor de base acrílica pura e copolímeros de alto desempenho. À prova d'água de secagem rápida, além de ser resistente às intempéries e U.V.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

IMPERMIL DRYKO IMPERMEABILIZANTE
MILAGROSO VEDATUDO 300G

CONSUMO:

0,6 Kg/m² (pode variar de acordo com a superfície a ser aplicado).



Fácil de aplicar
e pronto para
uso



Acabamento
translucido
e liso



Resistente
aos raios
U.V.



Alta
Hidro-
repelência

DRYKO

Hora de colocar seu conhecimento à prova!



Clique aqui e
**Responda ao
Questionário.**





DRYKO

PROTEÇÃO & RECUPERAÇÃO DE MADEIRAS

Produtos pensados na proteção e recuperação superfícies e estruturas em madeira, facilidade na aplicação preservando o aspecto natural e promovendo maior fixação.



MASSA MADEIRA VEDATUDO

MADEIRAS RENOVADAS E COM
NIVELAMENTO
E CORREÇÃO DE TRINCAS!

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

- MASSA400-BCO**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA BRANCO
- MASSA400-CAST**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA CASTANHO
- MASSA400-CEREJ**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA CEREJEIRA
- MASSA400-IMBUIA**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA IMBUIA
- MASSA400-IPE**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA IPE
- MASSA400-MARFIM**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA MARFIM
- MASSA400-MOGNO**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA MOGNO
- MASSA400-CEDRO**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA CEDRO
- MASSA400-EUCA**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA EUCALIPTO
- MASSA1500-BCO**
D.VEDATUDO MASSA P/MADEIRA 1,5KG BRANCO

O **DRYKO MASSA MADEIRA VEDATUDO** é a massa acrílica de base água para reparos e calafetações de superfícies de madeira em geral, podendo ser madeira rígida ou até mesmo os compensados.

ONDE APLICAR:

- Nivelamento e correção de trincas.
- Madeira maciça, compensados, assoalhos, pisos laminados, esquadrias de madeira, móveis e MDFs.
- Secagem ao toque: 40 minutos.
- Secagem para lixamento: 4 horas.
- Cores mescláveis na fase pastosa.

CONSUMO+RENDIMENTO:

- **Pote de 400g:** Até 40m em junta de 2x2m.
- **Pote de 1,5Kg:** Até 150m em junta de 2x2m.



Produto Inodoro



Produto Atóxico



Produto Não retrai



Recebe lixamento



Madeiras naturais e compensados



Cores mescláveis



Aplicação rápida



Secagem Rápida

cores disponíveis

IPÊ

CEREJEIRA

MOGNO

CASTANHO

IMBUIA

BRANCO

MARFIM

CEDRO

EUCALIPTO

cores novas

ESPUMA EXPANSIVA VEDATUDO

EM POLIURETANO IDEAL PARA
PREENCHIMENTO
ISOLAMENTO E FIXAÇÃO

A **DRYKO VEDATUDO ESPUMA PU** é a espuma expansiva de poliuretano, monocomponente, que após a aplicação se torna rígida, atóxica e própria para fixação, adesão, isolamento e enchimento.

ONDE APLICAR

- Fixação de esquadrias e tubos.
- Preenchimento de furos.
- Encunhamento de alvenaria.
- Isolamento em geral.
- Cura para corte: 2 Horas.
- Cura total: 24 Horas.

CONSUMO:

Embalagem de 300ml:
Rende até 7 litros.

Embalagem de 500ml:
Rende até 11 litros.

Embalagem de 750ml:
Rende até 16,5 litros.

CONSUMO:

ESPUMAPU-300ML	DRYKO SELANTE VEDATUDO - ESPUMA PU 300ML
ESPUMAPU	DRYKO SELANTE VEDATUDO - ESPUMA PU 500ML
ESPUMAPU-750ML	DRYKO SELANTE VEDATUDO - ESPUMA PU 750ML



Produto
Atóxico



Alta
Resistência



Alta
Aderência



Fácil de
Aplicar




Secagem
rápida



Protege
e Isola

MAIOR TAXA DE
EXPANSÃO



DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

ASFALTOS

MODIFICADOS

Asfaltos modificado à base de Cimento
Asfáltico de Petróleo (CAP), conferindo
durabilidade e elasticidade. Embalados em
PEBD, podem ser inseridos na caldeira
com a embalagem sem gerar resíduos
que influenciem na eficiência
da aplicação.



ATENDE NR-17:
Norma Regulatória
de Ergonomia



**SEM DESPERDÍCIOS,
SEM RESÍDUOS!**

DRYKOASFOX

APLICAÇÃO DE MANTAS MAIS
ADERENTES
E MAIOR DURABILIDADE!

ONDE APLICAR

- Sistemas impermeabilizantes moldados in loco.
- Colagem de mantas asfálticas.
- Massa para calafetação.
- Juntas de pavimento.

CONSUMO:

2 Kg/m²/demão: para colagem de mantas.

3 Kg/m²/demão: para colagem de mantas com banho nas sobreposições.

Ponto de Amolecimento:
A partir de 80°C.

O **DRYKOASFOX** é o asfalto modificado oxidado com excelente propriedade impermeabilizante e alta aderência, obtido a partir do cimento asfáltico do petróleo, com alta fluidez e embalagem que não gera resíduos.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:


ASFOX-10P ASFALTO OXIDADO SACO
PLÁSTICO 10KG

CONSUMO:

Em média de 2 a 3 Kg/m²/demão.



Alta Durabilidade



Alta Aderência



Ótima Fluidez



Fácil aplicação



Embalado em
PEBD, que permite
o asfalto ir direto
no aquecedor



ATENDE NR-17:
Norma Regulatória
de Ergonomia



**SEM DESPERDÍCIOS,
SEM RESÍDUOS!**

DRYKOASFOX B-90/105/115

APLICAÇÃO DE MANTAS MAIS
ADERENTES
E MAIOR DURABILIDADE!

ONDE APLICAR

- Isolante elétrico (fios e cabos, baterias, entre outros).
- Matéria-prima para indústria de tintas e vernizes.
- Insumo para camada em quadras.
- Massa para calafetação.
- Indústria de borracha.
- Juntas de pavimento.
- Metalúrgicas

AMOLECIMENTO

B-90: 90°C **B-105:** 105°C **B-115:** 115°C

O **DRYKOASFOX B** é o asfalto modificado obtido a partir do Cimento Asfáltico do Petróleo, com excelente propriedade impermeabilizante e alta aderência, ideal para insumos industriais a partir de 90/105/115°C.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:


ASFOXB90-P10	ASFOX B-90 10KG
ASFOXB105-P10	ASFOX B-105 10KG
ASFOXB115-P10	ASFOX B-115 10KG

CONSUMO:

Em média de 2 a 3 Kg/m²/demão.



Alta Durabilidade



Alta Aderência



Ótima Fluidez



Fácil aplicação



Embalado em PEBD, que permite o asfalto ir direto no aquecedor

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.





DRYKO

REVESTIMENTO & PINTURA POLIURETANO

Sistema de Impermeabilização flexível, de alto desempenho aplicado como uma membrana líquida que forma uma barreira elástica, ideal para lajes, coberturas e áreas expostas, com alta resistência ao U.V, químicos e variações de temperatura, sendo durável e cura rápida.

DRYKOPOXI PISO

A BASE DE RESINA EPÓXI
ADERENTE
EM VÁRIOS SUBSTRATOS

ONDE APLICAR

- Concreto, metal, madeira e outras superfícies.
- Uso para áreas industriais e áreas comerciais.
- Estacionamentos e áreas transitáveis.
- Tratamento anticorrosivo.

CONSUMO+RENDIMENTO:

CONSUMO:
0,5 a 0,6 Kg/m²

RENDIMENTO:
Aprox. 50m² por demão.

O **DRYKOPOXI PISO** é um revestimento à base de resina epóxi, bicomponente com alta resistência química e abrasão para estacionamentos e pátios industriais.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

PISOCZCL DRYKOPOXI PISO CJ 3,2KG
PISOCZMED
PISOCZESC

EMBALAGEM:

Conjunto 25 Kg
• Componente A - 2,1,5Kg
• Componente B - 3,5 Kg

TEMPO DE SECAGEM:

- Inicial: 6 a 8 horas.
- Final: 7 dias.



Resistência a abrasões e ao desgaste



Produto de Ótima Aderência



Produto de Alta Resistência Química



Secagem Rápida



DRYKOPOXI PISO **PRIMER**

A BASE DE RESINA EPÓXI
ADERENTE
E ISENTO DE SOLVENTES

ONDE APLICAR

- Concreto, metal, madeira e outras superfícies.
- Uso para áreas industriais e áreas comerciais.
- Primer para Pintura Epóxi e poliuretanos no geral.
- Estacionamentos e áreas transitáveis.
- Tratamento anticorrosivo.

CONSUMO+RENDIMENTO:

CONSUMO:
0,15 a 0,20 Kg/m²

RENDIMENTO:
Aprox. 21m².

O **DRYKOPOXI PISO PRIMER** é uma base de resina epóxi para revestimento e pinturas epóxi e poliuretano, possui a característica de aplicação em superfícies úmidas com ótima aderência.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

PRPISO DRYKOPOXI PISO PRIMER
CJ 3,2KG

EMBALAGEM:

Conjunto 3,2 Kg

- Componente A - 2,18 Kg
- Componente B - 1,02 Kg

TEMPO DE SECAGEM:

- Inicial: 6 a 8 horas.
- Final: 7 dias.



Pode ser aplicado sobre a umidade superficial



Produto de ótima aderência



Produto isento de solventes



Secagem Rápida





DRYKOPUR TANQUE

REVESTIMENTO COM ALTA
ELASTICIDADE
E RESISTÊNCIA QUÍMICA

ONDE APLICAR

- Impermeabilização de áreas frias, lajes de cobertura e teto de reservatório
- Estação de tratamento de água e esgoto.
- Reservatórios elevados de concreto e metálicos.
- Reservatórios de reuso e resíduos.
- Tanques e diques de contenção.

CONSUMO+RENDIMENTO:

CONSUMO:
Ideal de 2,0 Kg/m²

RENDIMENTO:
2,1m² por demão.

O **DRYKOPUR TANQUE** o revestimento à base de poliuretano e impermeabilizante, com excelente elasticidade, flexibilidade e alongamento, utilizado principalmente em áreas em contato com produtos químicos agressivos.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

PUR-TQ DRYKOPUR TANQUE - CJ 4,2KG

EMBALEGEM 4,2 KG:

- Componente A - 3,50 Kg
- Componente B - 0,70 Kg

SECAGEM:

- Inicial: 6 a 8 horas.
- Final: 7 dias.



Baixo teor de VOC
(Compostos Orgânicos Voláteis)



Alta
Durabilidade



Fácil
de Aplicar



Resistente
aos raios
U.V



Tempo de Secagem
entre demãos:
de 6 a 8 Horas



Produto
Atóxico



**RESISTÊNCIA
QUÍMICA**

DRYKOPUR LAJE

REVESTIMENTO COM ALTA
ELASTICIDADE
FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE

O **DRYKOPUR LAJE** o revestimento à base de poliuretano e impermeabilizante, com excelente elasticidade, flexibilidade e alongamento. Aplicável em diversas áreas externas, técnicas ou com sistema em drywall.

ONDE APLICAR

- Áreas molhadas e molháveis elevadas como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- Áreas com sistema em Drywall e fibrocimento.
- Sacadas, varandas, terraços de apartamentos e residências.
- Sheds, abóbodas e lajes inclinadas de concreto.
- Áreas técnicas.

CÓDIGO + DESCRIÇÃO:

PUR-LJ DRYKOPUR LAJE - CJ 4,2KG

EMBALEGEM 4,2 KG:

- Componente A - 3,50 Kg
- Componente B - 0,70 Kg

SECAGEM:

- Inicial: 6 a 8 horas.
- Final: 7 dias.



Resistente
aos raios U.V



Produto
Atóxico



Fácil
de Aplicar



Alta
Durabilidade

CONSUMO+RENDIMENTO:

CONSUMO:

Ideal de 1,2 Kg/m²

RENDIMENTO:

3,5m² por demão.



**BAIXO TEOR DE
V.O.C.** Compostos
Orgânicos
Voláteis

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.



DRYKO

DRYKO PRO

A linha de OURO da DRYKO, com produtos que atendem normas técnicas da construção civil. Ideais para profissionais da impermeabilização, adicionando uma camada de proteção para a sua obra!



DRYKOCRIL PRO

LIBERAÇÃO DA ÁREA COM
SECAGEM
E APLICAÇÃO RÁPIDA

ONDE APLICAR:

- Áreas molhadas e molháveis como: cozinhas, banheiros, lavanderias.
- Frisos e juntas de movimentação em fachadas.
- Sacadas, varandas e platibandas.
- Paredes de DRYWALL.
- **Atende NBR 15.885**

CONSUMO:

- 1,2 Kg/m² com 2 demãos com tela (ralos e rodapés).
- **Superior:** 1,8 Kg/m² com 3 demãos com tela em todo perímetro (alto desempenho).

A **DRYKOCRIL PRO** é uma membrana à base de copolímeros acrílicos sem cimento monocomponente, pronta para uso, com alta flexibilidade, excelente aderência e rápida secagem.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

CRILBD-PRO DRYKOCRIL PRO BALDE 12 KG

TEMPO DE SECAGEM:

Secagem ao toque: 15 minutos.

Secagem entre demãos: 2 Horas.

Tempo Mín. para Assentamento: 8 Horas.



Alta Elasticidade e Flexibilidade (270%)



Muda de cor ao secar



Baixo consumo e Alto Custo-Benefício



Aberto para difusão de vapor de água



Evita o surgimento de bolhas



Alta aderência em argamassas colantes (II e III)



Fácil de Aplicar

Permite assentamento de: revestimento, pinturas e texturas direto sobre o produto.





DRYKOPRIMER^{PRO} ACQUA

IMPRIMAÇÃO RÁPIDA PINTURA ASFÁLTICA & DURÁVEL

ONDE APLICAR

- Imprimação de mantas, fitas emulsões e soluções asfálticas.
- Baldrame, fundações e muros de armo.
- Pintura impermeabilizante para baldrame e alicerces.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

PRIKOLBD

DRYKOPRIMER ACQUA BD 18L

PRIKOLTB

DRYKOPRIMER ACQUA TB 200L

O **DRYKOPRIMER ACQUA PRO** é uma emulsão asfáltica à base de água que garante uma cobertura com única demão para o sistema de imprimação dos impermeabilizantes asfálticos. Além de ser um ótimo Impermeabilizante Asfáltico.

CONSUMO:

Primer: 0,180 a 0,350 L/m² (por demão)
Pintura Asfáltica: 1 a 1,5 L/m² (por demão).

RENDIMENTO:

Balde 18L = rende até 100m² (por demão).
Tambor de 200L = rende até 1.110m² (por demão).

TEMPO DE CURA:

Cura entre demãos: de 6 a 8 Horas.
Cura total de 7 dias.



Maior aderência
de fitas e mantas



Produto
Atóxico



Produto de
Alta Durabilidade



Aplicável em
vários tipos de
substratos



Produto fácil de preparar e aplicar,
e com secagem rápida.



DRYKOELASTIC^{PRO}

SÓ AQUI VOCÊ TEM:
**15 SOLUÇÕES
EM 1 PRODUTO!**

O **DRYKOELASTIC PRO** é a membrana de polímero acrílico com cimento que funciona como uma membrana flexível e elástica, com alto poder de aderência, desempenho e versátil para diversas soluções.



Alvenaria



Cozinhas



Piscinas
Enterradas



Argamassa



Concreto



Reservatórios



Alicerces



Drywall



Sacadas



Baldrames



Lajes



Terraços



Banheiros



Lavanderias



Varandas

DRYKOELASTIC^{PRO}

ÓTIMO
ACABAMENTO

MEMBRANA DE POLÍMERO
ACRÍLICO COM CIMENTO



IMPERMEABILIZAÇÃO
SEM TRINÇAS

RESISTENTE ÀS PRESSÕES
NEGATIVAS E POSITIVAS

ATENDE
NBR 15 885-10

DRYKO^{PRO}




20kg
Conteúdo

PISCINAS

EDIFÍCIOS

**LAJES DE
COBERTURAS**

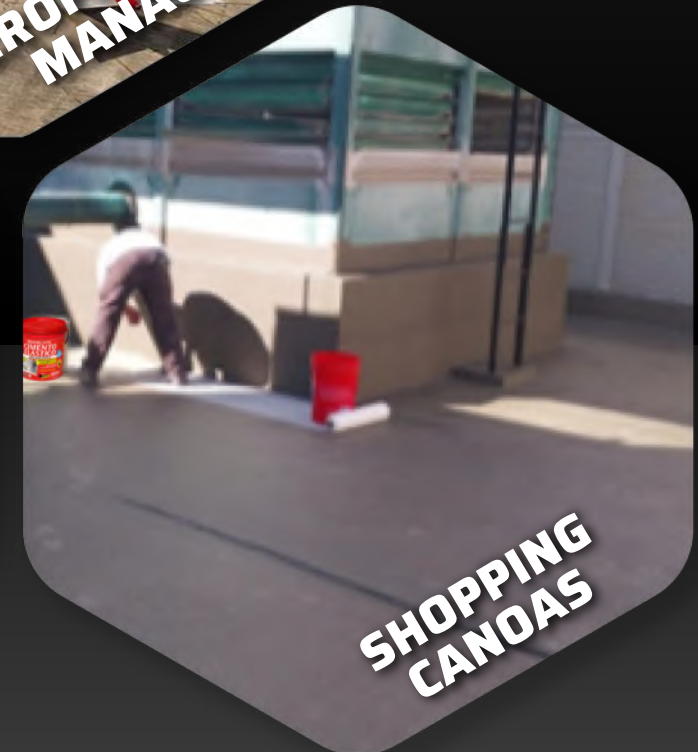

CONSUMO:

Área Molhada: 1,3 Kg/m²
Lajes e Terraços: 1,8 Kg/m²
Reservatório e Piscinas
enterradas: 2,4 Kg/m²

TEMPO DE SECAGEM:

4 a 8 horas entre demãos.
Cura Total: 7 dias.

RENDIMENTO:

Áreas Molhada:

Galão 4Kg: 3 m² (2 demãos)
Balde 20Kg: 15m² ((2 demãos))

Lajes e Terraços:

Galão 4Kg: 2,22 m² (3 demãos)
Balde 20Kg: 11 m² (3 demãos)

Reservatório e Piscina Enterrada:

Galão 4Kg: 1,66 m² (4 demãos)
Balde 20Kg: 8,4 m² (4 demãos)

CÓDIGOS:

DRYKOELASTIC PRO 4KG
ELASTICGAL-PRO

DRYKOELASTIC PRO 20KG
ELASTICBD-PRO

Este produto atende a seguinte norma técnica:

ABNT NBR 15.885 Membrana de Polímero Acrílico com
ou sem cimento para impermeabilização:



DRYKOTEC 1100PRO

ARGAMASSA POLIMÉRICA RÍGIDA
RESISTENTE
À PRESSÃO HIDROSTÁTICA

CONSUMO:

- Umidade do solo: 2 Kg/m²
- Área Molhada: 3 Kg/m²
- Subsolo: 4-5 Kg/m²



Produto cimentício segue a norma **ABNT NBR 11.905**



Atóxico e não altera a potabilidade da água.



Adere em concreto, argamassa e alvenaria.



Auxílio na proteção contra eflorescências.



Suporta pressão hidrostática positiva e negativa.

O **DRYKOTEC 1100 PRO** é o impermeabilizante bicomponente à base de cimento especial com polímeros acrílicos, servindo como uma argamassa polimérica rígida com alta impermeabilidade para a sua obra!

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas em contato com solo: cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Cortinas de subsolo, canaletas e pocos de elevador
- Reservatórios e tanques de água enterrados e apoiados
- Baldrame, sapatas corridas, radiers, fundações de concreto e rodapés de alvenaria
- Muros de arrimo e paredes de concreto
- Pisos em contato com o solo
- Base para o sistema DRYKOTEC 5500 e DRYKOTEC 7700.
- **Rende até 9m² com 2 demãos.**

CÓDIGO SKU: **TEC-C**



Fácil de Aplicar

Permite assentamento do revestimento cerâmico direto sobre o produto.

DRYKOTEC 5500PRO

**PROTEÇÃO ALTA EM
FLEXIBILIDADE
& ADERÊNCIA!**

CONSUMO:

- Área Molhada: 3 Kg/m²
- Reservatório e Piscinas enterradas: 4 Kg/m²



Produto cimentício segue a norma **ABNT NBR 15.885**



Excelência em flexibilidade.



Adere em concreto, argamassa, alvenaria e placas de gesso acartonado (Drywall).



Auxílio na proteção contra eflorescências.



Atóxico e não altera a solubilidade da água.

O **DRYKOTEC 5500 PRO** é uma membrana de polímero acrílico com adição de cimento, impermeabilizante bicomponente com resinas poliméricas, servindo como uma membrana flexível com alta aderência e impermeável à pressão hidrostática positiva.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas e molháveis: cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Áreas molhadas com sistema construtivo em Drywall
- Terraços, sacadas e varandas sem exposição direta às intempéries
- Reservatórios e tanques de água
- Piscinas e espelhos d'água enterrados com prévia aplicação de **DRYKOTEC 1100**
- Necessita estruturar com **DRYKOTELA POLIÉSTER**
- **Rende até 6m² com 2 demãos.**

CÓDIGO SKU: **FLEX18**



Fácil de Aplicar

Permite assentamento do revestimento cerâmico direto sobre o produto.



Com Fibras
Sintéticas!



Fácil de
Aplicar

Permite assentamento
do revestimento cerâmico
direto sobre o produto.

DRYKOTEC 7700 PRO

**PROTEÇÃO ALTA EM
FLEXIBILIDADE
& ADERÊNCIA!**

CONSUMO:

- Área Molhada: 3 Kg/m²
- Reservatório e Piscinas enterradas: 4 Kg/m²



Produto cimentício segue
a norma **ABNT NBR 15.885**



Adere em concreto, argamassa,
alvenaria e placas de gesso
acartonado (Drywall).



Auxílio na proteção contra
eflorescências.



Atóxico e não altera a
solubilidade da água.



Composto por fibras sintéticas
e resinas poliméricas.

O **DRYKOTEC 7700 PRO** é uma membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas na composição, formando um impermeabilizante bicomponente com resinas poliméricas, servindo como uma membrana flexível com alta aderência e impermeável à pressão hidrostática positiva.

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Áreas molhadas e molháveis:
cozinhas, banheiros e áreas de serviço
- Áreas molhadas com sistema
construtivo em Drywall
- Terraços, sacadas e varandas sem
exposição direta às intempéries
- Reservatórios e tanques de água
(e também em ETAs).
- Piscinas e espelhos d'água enterrados
com prévia aplicação de **DRYKOTEC 1100**
- **Rende até 6m² com 2 demãos.**

CÓDIGO SKU: **TECFIBRA**



CONSUMO:

Umidade: 2 Kg/m².
Área Molhada: 3 Kg/m².
Subsolo: 4 - 5 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 9m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 2 a 4 Horas.
Cura Total: 7 dias.



CONSUMO:

Área Molhada: 3 Kg/m².
Reservatórios & Piscinas:
4 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 6m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 4 a 8 Horas.
Cura Total: 7 dias.



CONSUMO:

Área Molhada: 3 Kg/m².
Reservatórios & Piscinas:
4 Kg/m².

RENDIMENTO:

Rende até 6m² com 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

Entre demãos: 4 a 8 Horas.
Cura Total: 7 dias.

SUPERA A NORMA TÉCNICA REFERENTE - M.C.A

✓ **PRODUTO CERTIFICADO**



DRYKOMANTA III PRO

Tipo III - Massa A - Poliéster

**FLEXIBILIDADE E ALTA
RESISTÊNCIA**
À TRAÇÃO E RASGAMENTO

ONDE APLICAR:

- Áreas de grandes dimensões movimentações estruturais
- Muros de arrimo e cortinas de concreto lado a lado.
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados.
- Lajes de cobertura em geral.
- Estacionamentos e rampas.
- Pontes, viadutos e túneis.
- Helipontos elevados.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.


A **DRYKOMANTA PRO III** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com acabamento com poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

TOPP4IIIEL-PRO DRYKOMANTA PRO PP
TIPO III A 4MM

ESPESSURA E CONSUMO

• 4 milímetros. • De 1,15 m²/m² de área.



Produto industrializado, espessura constante



Produto de Alta Durabilidade & Resistência



Produto de Alta Elasticidade



**RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: 570N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
1000m²

 **PRODUTO CERTIFICADO**



DRYKOMANTA IV **PRO**

Tipo IV - Massa A - Poliéster

**FLEXIBILIDADE E ALTA
RESISTÊNCIA**
À TRAÇÃO E RASGAMENTO

ONDE APLICAR:

- Áreas de grandes dimensões movimentações estruturais
- Muros de arrimo e cortinas de concreto lado ao solo.
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados.
- Áreas frias: banheiros, cozinhas, áreas de serviço, e terraços elevados.
- Indispensável aplicação prévia do **DRYKOPRIMER**.
- Lajes de cobertura em geral.
- Estacionamentos e rampas.
- Pontes, viadutos e túneis.
- Helipontos elevados.

A **DRYKOMANTA PRO IV** é a manta asfáltica impermeabilizante industrializada à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, com acabamento com poliéster agulhado previamente estabilizado com resina termofixada.


É a manta mais flexível da nossa família de Mantas Asfálticas!

CÓDIGO+DESCRIÇÃO:

TOPP4IVEL-PRO DRYKOMANTA PRO PP
TIPO IV A 4MM

ESPESSURA E CONSUMO

• 4 milímetros. • De 1,15 m²/m² de área.



Produto industrializado, espessura constante



Produto de Alta Durabilidade & Resistência



Produto de Alta Desempenho em Elasticidade



**RESISTÊNCIA À
TRAÇÃO: 570N**
SUPERA A NORMA TÉCNICA



ÁREAS ATÉ
1000m²

DRYKO

Hora de colocar
seu conhecimento
à prova!



Clique aqui e
Responda ao
Questionário.

